Cetus

92944039 CETUS3 L 2000-840 HFIX RSB

IEC EN 60598-1 RG 1 | UKCA | IP20 IP44 | halogen | IK06 | 850 °C | Ta -20 +25

Cetus

En innfelt LED-downlight for lav høyde. Egnet for takutsparinger Ø190-230 mm for enkel renovering eller rask førstemontering. Ekstern, pluggbar, DALI-dimming LED-driver med DC-funksjonalitet, justerbar 15–100 %, NFC-konfigurerbar, SwitchDIM-kompatibel. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for varmehåndtering. Avskjerming: polykarbonat, jevn reflektor i matt finish med bred stråle. Reflektor og kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse II elektrisk, IP44_IP20. Fjærklemmer egnet for taktykkelser fra 1 til 35 mm. Med 4000K LED

TLG_CTU3_F_L_LED_RSB_Persp.jpg

Mål: Ø248 x 100 mm
Luminaire input power: 16,2 W
Lysutbytte fra armatur: 2160 lm
Armatureffektivitet: 133 lm/W
Vekt: 0,8 kg

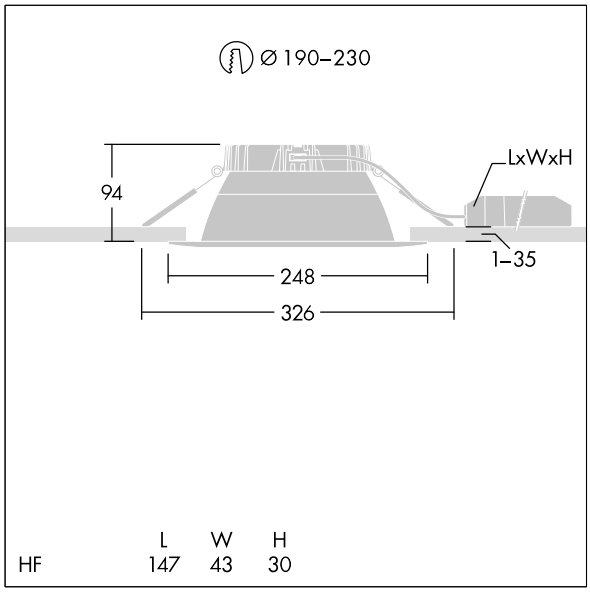

TLG_CTU3_M_HFL.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Cetus

92944039 CETUS3 L 2000-840 HFIX RSB

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting