

92944219 CETUS3 S 1500-830 HFIX RSB




Cetus

En innfelt LED-downlight for lav høyde. Egnert for takutsparinger Ø95-125 mm for enkel renovering eller rask førstemontering. Ekstern, pluggbar, DALI-dimming LED-driver med DC-funksjonalitet, justerbar 15–100 %, NFC-konfigurerbar, SwitchDIM-kompatibel. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for varnehåndtering. Avskjerming: polykarbonat, jevn reflektor i matt finish med bred stråle. Reflektor og kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse II elektrisk, IP44_IP20. Fjærklemmer egnet for taktykkelser fra 1 til mm. Med 3000K LED

Luminaire input power: 14,2 W
 Lysutbytte fra armatur: 1432 lm
 Armatureffektivitet: 101 lm/W
 Vekt: 0,44 kg



TLG_CTU3_F_S_LED_RSB_Persp.jpg

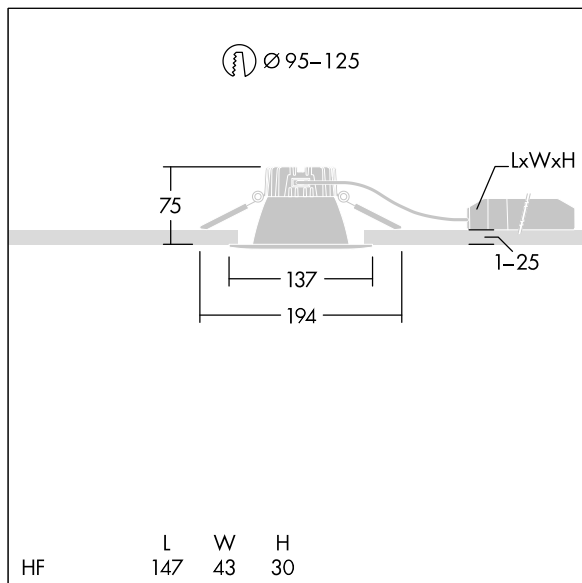

TLG_CTU3_M_HFS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Cetus

92944219 CETUS3 S 1500-830 HFIX RSB

THORN