


## Cetus

En innfelt LED-downlight for lav høyde. Egnet for takutsparinger Ø190-230 mm for enkel renovering eller rask førstemontering. Ekstern, pluggbar, Fast ytelse LED-driver med DC-funksjonalitet, justerbar 50–100 %, NFC-konfigurerbar. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for varmeledning. Avskjerming: polykarbonat, jevn reflektor i matt finish med bred stråle. Reflektor og kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse II elektrisk, IP44\_IP20. Fjærklemmer egnet for taktykkelser fra 1 til 35 mm. Med 3000K LED

Mål: Ø248 x 100 mm  
 Luminaire input power: 16,3 W  
 Lysutbytte fra armatur: 2073 lm  
 Armatureffektivitet: 127 lm/W  
 Vekt: 0,79 kg



TLG\_CTU3\_F\_L\_LED\_RSB\_Persp.jpg

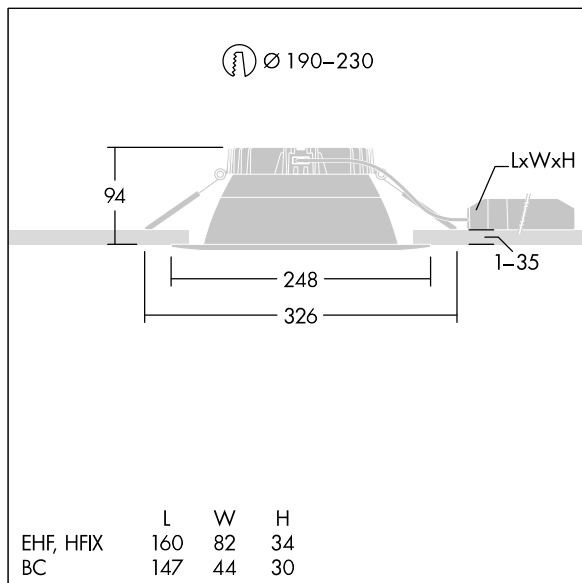

TLG\_CTU3\_M\_EHFL.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

**Cetus**

**92944537 CETUS3 L 2000-830 EHF RSB**

**THORN**