


## 92944618 CETUS3 L 3000-830 HFIX RSB




## Cetus

En innfelt LED-downlight for lav høyde. Egnert for takutsparinger Ø190-230 mm for enkel renovering eller rask førstemontering. Ekstern, pluggbar, DALI-dimming LED-driver med DC-funksjonalitet, justerbar 15–100 %, NFC-konfigurerbar, SwitchDIM-kompatibel. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for varnehåndtering. Avskjerming: polykarbonat, jevn reflektor i matt finish med bred stråle. Reflektor og kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse II elektrisk, IP44\_IP20. Fjærklemmer egnet for taktykkelsener fra 1 til 35 mm. Med 3000K LED

Mål: Ø248 x 100 mm  
 Luminaire input power: 26,9 W  
 Lysutbytte fra armatur: 3249 lm  
 Armatureffektivitet: 121 lm/W  
 Vekt: 0,82 kg



TLG\_CTU3\_F\_L\_LED\_RSB\_Persp.jpg

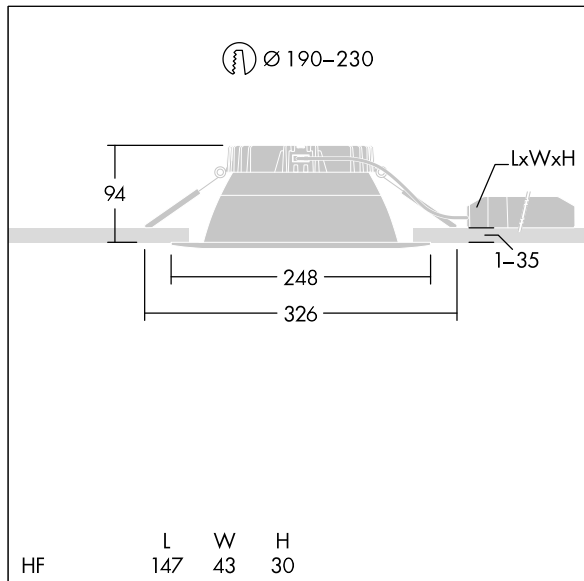

TLG\_CTU3\_M\_HFL.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

**Cetus**

**92944618 CETUS3 L 3000-830 HFIX RSB**

**THORN**