


## 92944916 CETUS3 S 1500-840 HFIX RSB




## Cetus

En innfelt LED-downlight for lav høyde. Egnert for takutsparinger Ø95-125 mm for enkel renovering eller rask førstemontering. Ekstern, pluggbar, DALI-dimming LED-driver med DC-funksjonalitet, justerbar 15–100 %, NFC-konfigurerbar, SwitchDIM-kompatibel. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for varnehåndtering. Avskjerming: polykarbonat, jevn reflektor i matt finish med bred stråle. Reflektor og kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse II elektrisk, IP44\_IP20. Fjærklemmer egnet for taktykkelser fra 1 til mm. Med 4000K LED

Luminaire input power: 14,2 W  
Lysutbytte fra armatur: 1492 lm  
Armatureffektivitet: 105 lm/W  
Vekt: 0,44 kg



TLG\_CTU3\_F\_S\_LED\_RSB\_Persp.jpg

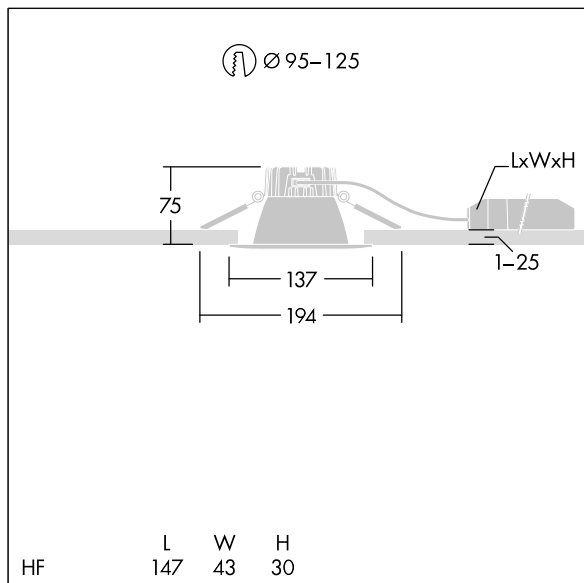

TLG\_CTU3\_M\_HFS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

**Cetus**

**92944916 CETUS3 S 1500-840 HFIX RSB**

**THORN**