Cetus

92946649 CETUS3 S 800-830 HFIX RSB

IEC EN 60598-1 RG 1 | UKCA | 11 | IP20 IP44 | halogen | IK06 | 850 °C | Ta -20 +25

Cetus

En innfelt LED-downlight for lav høyde. Egnet for takutsparinger Ø95-125 mm for enkel renovering eller rask førstemontering. Ekstern, pluggbar, DALI-dimming LED-driver med DC-funksjonalitet, justerbar 15–100 %, NFC-konfigurerbar, SwitchDIM-kompatibel. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for varmehåndtering. Avskjerming: polykarbonat, jevn reflektor i matt finish med bred stråle. Reflektor og kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse II elektrisk, IP44_IP20. Fjærklemmer egnet for taktykkelser fra 1 til mm. Med 3000K LED

TLG_CTU3_F_S_LED_RSB_Persp.jpg

Luminaire input power: 7,5 W
Lysutbytte fra armatur: 748 lm
Armatureffektivitet: 100 lm/W
Vekt: 0,44 kg

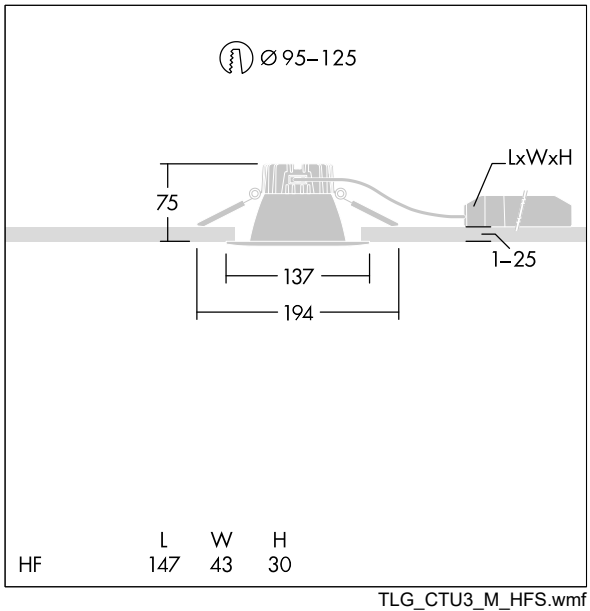

	L	W	H
HF	147	43	30

TLG_CTU3_M_HFS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Cetus

92946649 CETUS3 S 800-830 HFIX RSB

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting