


92948315 CETUS3 MSF 2000-830 HFIX RSB




Cetus

Overflatemontert LED-downlight. DALI-dimming LED-driver SwitchDIM-kompatibel. Armaturhus: presstøpt aluminium. Avskjerming: polykarbonat, jevn reflektor i matt finish med bred stråle. Kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse I elektrisk, IP43. Monteringsplate monteres direkte i taket. Ta kontakt med salgsavdelingen for montering via BESA-boks eller vaieroppheng. Elektrisk tilkobling via 3-/5-pols fjærbelastet koblingsklemme. Armaturhuset monteres til monteringsplaten med bajonettfeste med vri- og låsemekanisme. Med 3000K LED

Mål: Ø181 x 182 mm
 Luminaire input power: 15,5 W
 Lysutbytte fra armatur: 1923 lm
 Armatureffektivitet: 124 lm/W
 Vekt: 2,71 kg



TLG_CTU3_F_MS_F_RSB.jpg

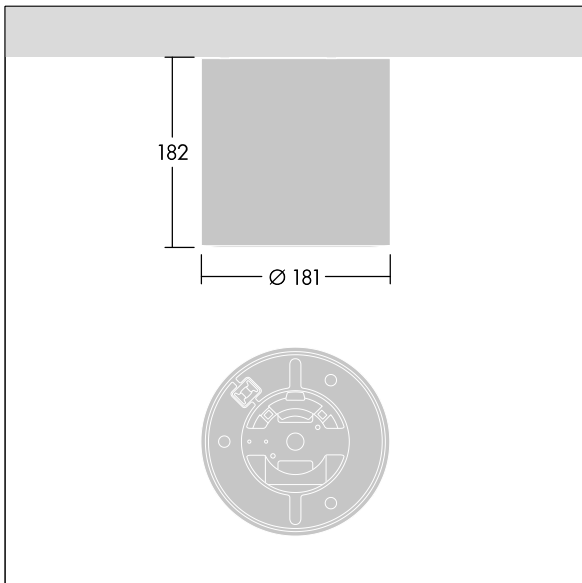

TLG_CTU3_M_MS_F.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Cetus

92948315 CETUS3 MSF 2000-830 HFIX RSB

THORN