

# Voyager Solid

96635563 VOYAGER SOLID MS E3BC WH

THORN

IEC EN  
60598-1  
RG 0

IP65

IK07

CE

T<sub>a</sub> 5  
40

## Voyager Solid


IP65 LED-sikkerhetsarmatur for utenpåliggende montering i tak. Halvveis innfelt montering mulig med tilbehøret monteringsramme.. Radiofrekvens: 2,4–2,483 GHz, radioeffekt: +4 dBm. Armaturhus: hvit polykarbonat. Deksel: gjennomsiktig polykarbonat. Klasse II elektrisk. Innvendige ISO-piktogrammer tilgjengelig for 23 m leseavstand (96634866, bestilles separat).

Frittstående armaturer med integrert nødlys trenger batterier som varer lenge. Voyager Solids høyteknologiske batteri er robust og leveres med tre års garanti (egnethet underlagt vilkårene og i den utstrekning det beskrives i produsentens garanti for Thorn-produkter, hvilket skal gjelde analogt og som er tilgjengelig på [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). Batteriets garanti skal ikke tre i kraft hvis produktet er montert senere enn tre (3) måneder etter levering EXW (Incoterms 2010).

Mål: 280 x 130 x 71 mm  
Luminaire input power: 4,2 W  
Vekt: 0,75 kg



TLG\_VYSO\_F\_OPS.jpg

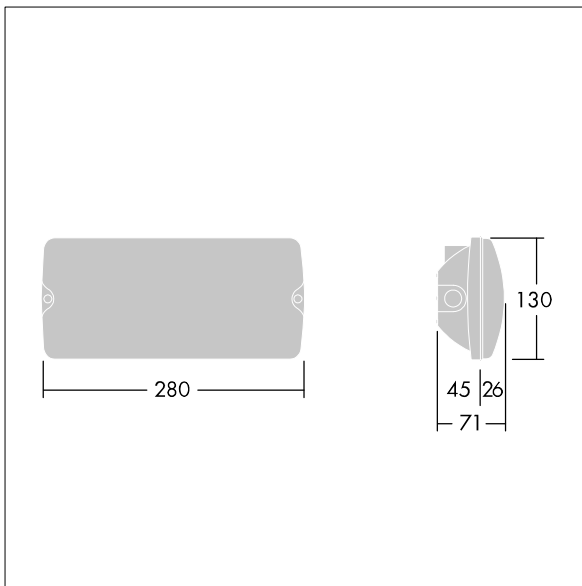

TLG\_VYSO\_M\_LDS.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Voyager Solid

96635563 VOYAGER SOLID MS E3BC WH

THORN