

Voyager Solid

THORN

96635565 Voyager SOLID L P MS HP E3BC WH

IEC EN 60598-1 RG 1	IP65	IK07	CE	T _a -20 +40
---------------------------	------	------	----	---------------------------

Voyager Solid


IP65 LED-sikkerhetsarmatur for utenpåliggende montering i tak. Halvveis innfelt montering mulig med tilbehøret monteringsramme.. Radiofrekvens: 2,4–2,483 GHz, radioeffekt: +4 dBm. Armaturhus: polykarbonat. Deksel: gjennomsiktig polykarbonat. Klasse II elektrisk.

Frittstående armaturer med integrert nødllys trenger batterier som varer lenge. Voyager Solids høyteknologiske batteri er robust og leveres med tre års garanti (egnethet underlagt vilkårene og i den utstrekning det beskrives i produsentens garanti for Thorn-produkter, hvilket skal gjelde analogt og som er tilgjengelig på http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Batteriets garanti skal ikke tre i kraft hvis produktet er montert senere enn tre (3) måneder etter levering EXW (Incoterms 2010).

Mål: 360 x 150 x 71 mm
Luminaire input power: 12,5 W
Vekt: 1,6 kg



TLG_VYSO_F_OPL.jpg

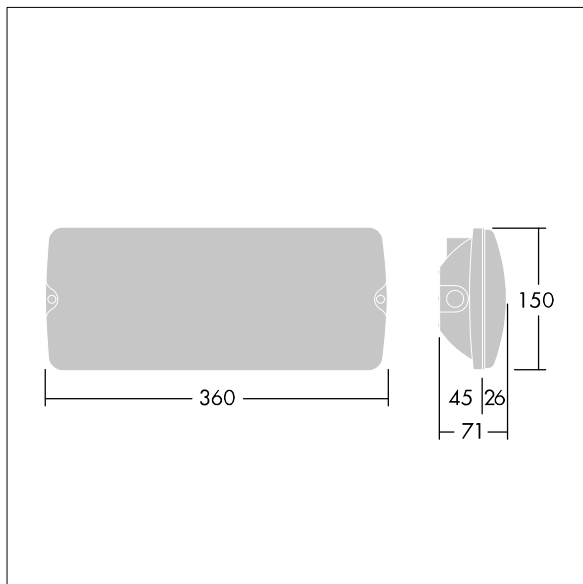

TLG_VYSO_M_LDL.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting