


92949632 CETUS3 L LCS LCS EHF RSB



Cetus


En innfelt LED-downlight for lav høyde. Egnert for takutsparinger Ø190-230 mm for enkel renovering eller rask førstemontering. Ekstern, pluggbar, Fast ytelse LED-driver med DC-funksjonalitet, justerbar 50–100 %, NFC-konfigurerbar. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for varmeledning. Avskjerming: polykarbonat, jevn reflektor i matt finish med bred stråle. Reflektor og kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse II elektrisk, IP44_IP20. Fjærklemmer egnet for taktykkelser fra 1 til 35 mm.

Utstyrt med LCS-teknologi, med to lumeneffekter og tre fargetemperaturer, velges under med en dreiebryter. Forhåndsinnstilt til 4000K, høyt lysutbytte.

Mål: Ø248 x 100 mm
 Luminaire input power: 26,9 W
 Lysutbytte fra armatur: 3398 lm
 Armatureffektivitet: 126 lm/W
 Vekt: 0,81 kg



TLG_CTU3_F_L_LED_RSB_Persp.jpg

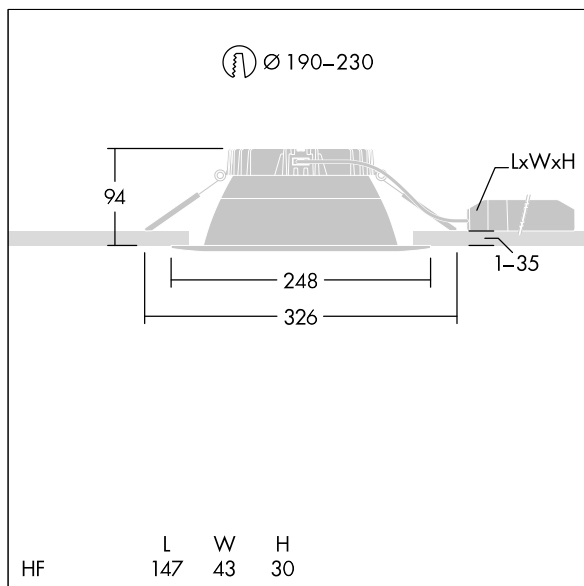

TLG_CTU3_M_HFL.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Cetus

92949632 CETUS3 L LCS LCS EHF RSB

THORN