

92951005 CETUS3 MSF 2000-840 EHF RSB

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP43	halogen	IK06	⊕	CE	⚠	⚠	850°C	T _a -20 +25
---------------------------	----------	------	---------	------	---	----	---	---	-------	---------------------------


Cetus

Overflatemontert LED-downlight. Fast ytelse LED-driver.
 Armaturhus: presstøpt aluminium. Avskjerming:
 polykarbonat, jevn reflektor i matt finish med bred stråle.
 Kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet.
 Klasse I elektrisk, IP43. Monteringsplate monteres direkte i
 taket. Ta kontakt med salgsavdelingen for montering via
 BESA-boks eller vaieroppheng. Elektrisk tilkobling via 3-/5-
 pols fjærbelastet koblingsklemme. Armaturhuset monteres
 til monteringsplaten med bajonettfeste med vri- og
 låsemekanisme.
 Med 4000K LED

Mål: Ø181 x 182 mm
 Luminaire input power: 15,3 W
 Lysutbytte fra armatur: 2004 lm
 Armatureffektivitet: 131 lm/W
 Vekt: 2,7 kg



TLG_CTU3_F_MSF_RSB.jpg

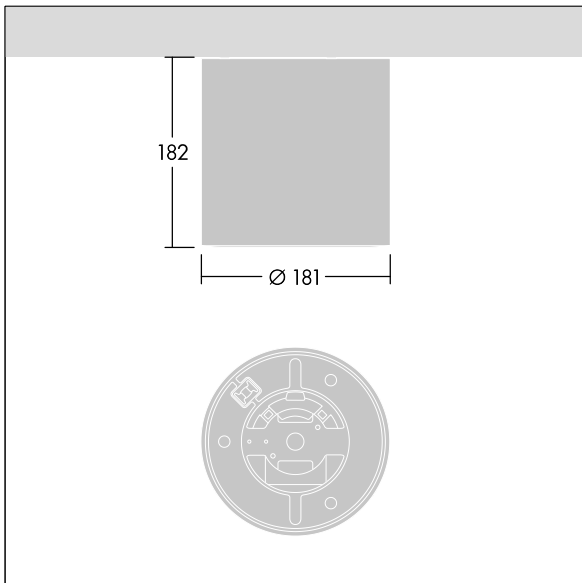

TLG_CTU3_M_MSF.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Cetus

92951005 CETUS3 MSF 2000-840 EHF RSB

THORN