

## 92952428 CETUS3 MSF 3000-840 EHF RSB

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP43	halogen	IK06	⊕	CE	⚡	850°C	T <sub>a</sub> -20 +25
---------------------------	----------	------	---------	------	---	----	---	-------	---------------------------


### Cetus

Overflatemontert LED-downlight. Fast ytelse LED-driver.  
 Armaturhus: presstøpt aluminium. Avskjerming:  
 polykarbonat, jevn reflektor i matt finish med bred stråle.  
 Kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet.  
 Klasse I elektrisk, IP43. Monteringsplate monteres direkte i  
 taket. Ta kontakt med salgsavdelingen for montering via  
 BESA-boks eller vaieroppheng. Elektrisk tilkobling via 3-/5-  
 pols fjærbelastet koblingsklemme. Armaturhuset monteres  
 til monteringsplaten med bajonettfeste med vri- og  
 låsemekanisme.  
 Med 4000K LED

Mål: Ø181 x 182 mm  
 Luminaire input power: 25,3 W  
 Lysutbytte fra armatur: 3153 lm  
 Armatureffektivitet: 125 lm/W  
 Vekt: 2,7 kg



TLG\_CTU3\_F\_MSF\_RSB.jpg

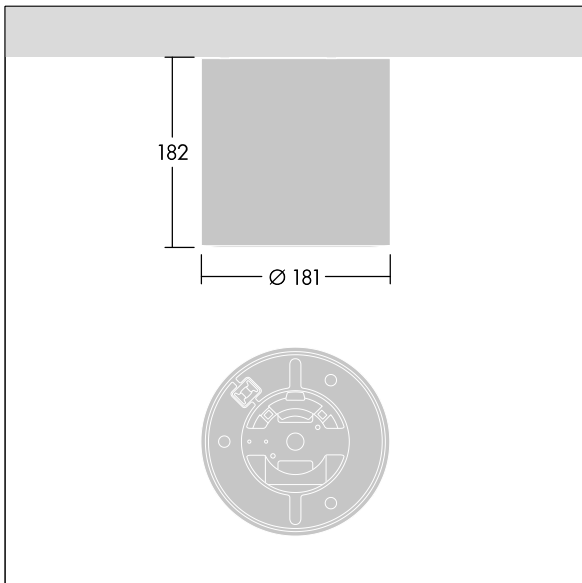

TLG\_CTU3\_M\_MSF.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Cetus**

**92952428 CETUS3 MSF 3000-840 EHF RSB**

**THORN**