

## 92952672 CETUS3 M 3000-830 EHF RSB




## Cetus

En innfelt LED-downlight for lav høyde. Egnert for takutsparinger Ø145-180 mm for enkel renovering eller rask førstemontering. Ekstern, pluggbar, Fast ytelse LED-driver med DC-funksjonalitet, justerbar 50–100 %, NFC-konfigurerbar. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for varmeledning. Avskjerming: polykarbonat, jevn reflektor i matt finish med bred stråle. Reflektor og kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse II elektrisk, IP44\_IP20. Fjærklemmer egnet for taktykkelser fra 1 til 35 mm. Med 3000K LED

Mål: Ø195 x 100 mm  
 Luminaire input power: 26,9 W  
 Lysutbytte fra armatur: 3023 lm  
 Armatureffektivitet: 112 lm/W  
 Vekt: 0,69 kg



TLG\_CTU3\_F\_M\_LED\_RSB\_Persp.jpg

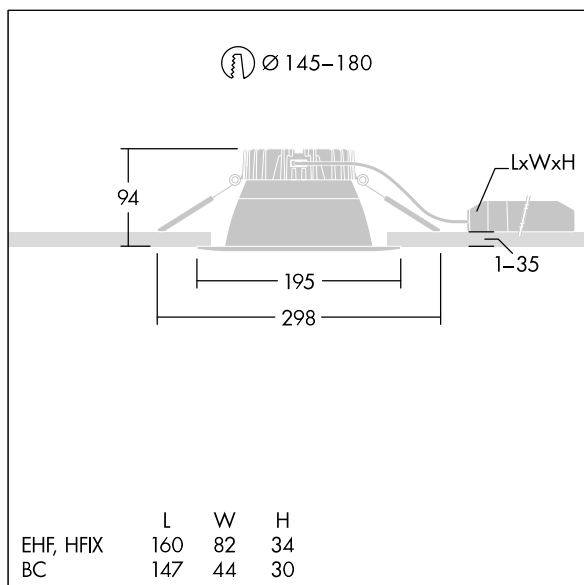

TLG\_CTU3\_M\_EHFM.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

**Cetus**

**92952672 CETUS3 M 3000-830 EHF RSB**

**THORN**