

## 92953620 CETUS3 MSF -LCS EHF RSB

IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	IP43	halogen	IK03	⊕	CE	⚠	⚠	850°C	T <sub>a</sub> -20 +25
---------------------------	----------	------	---------	------	---	----	---	---	-------	---------------------------

## Cetus


Overflatemontert LED-downlight. Fast ytelse LED-driver. Armaturhus: presstøpt aluminium. Avskjerming: polykarbonat, jevn reflektor i matt finish med bred stråle. Kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet. Klasse I elektrisk, IP43. Monteringsplate monteres direkte i taket. Ta kontakt med salgsavdelingen for montering via BESA-boks eller vaieroppheng. Elektrisk tilkobling via 3-/5-pols fjærbelastet koblingsklemme. Armaturhuset monteres til monteringsplaten med bajonettfeste med vri- og låsemekanisme.

Utstyrt med LCS-teknologi, med to lumeneffekter og tre fargetemperaturer, velges under med en dreiebryter. Forhåndsinnstilt til 4000K, høyt lysutbytte..

Mål: Ø181 x 182 mm  
 Luminaire input power: 25,3 W  
 Lysutbytte fra armatur: 3152 lm  
 Armatureffektivitet: 125 lm/W  
 Vekt: 2,7 kg



TLG\_CTU3\_F\_MSF\_RSB.jpg

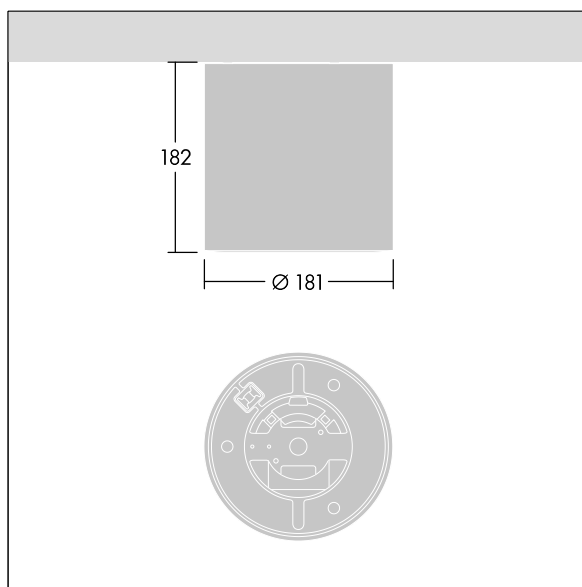

TLG\_CTU3\_M\_MSF.wmf

**Cetus**

**92953620 CETUS3 MSF -LCS EHF RSB**

**THORN**