Punch

96635716 PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HFIX

IP20 | IK03 | 650°C | Ta 0 +25

Punch

En smal, nedhengt armatur med direkte/indirekte fordeling. DALI-dimming Elektronisk,. Armaturhus: stålplate, pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Endestykker: stålplate pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Reflektorraster: blank aluminium,. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP20, Slagfasthet: IK03. Elektrisk tilkobling via forhåndsmontert strømledning (2.5m). Med 4000K LED. Festesett bestilles separat.

Y-Suspension-kobling inkludert – Opphengsledning med takrosett bestilles separat (22171581).

Mål: 1581 x 162 x 56 mm
Luminaire input power: 48 W
Lysutbytte fra armatur: 6560 lm
Armatureffektivitet: 137 lm/W
Vekt: 3,5 kg

TLG_PNCH_F_LOUVRE_recessed_on.jpg

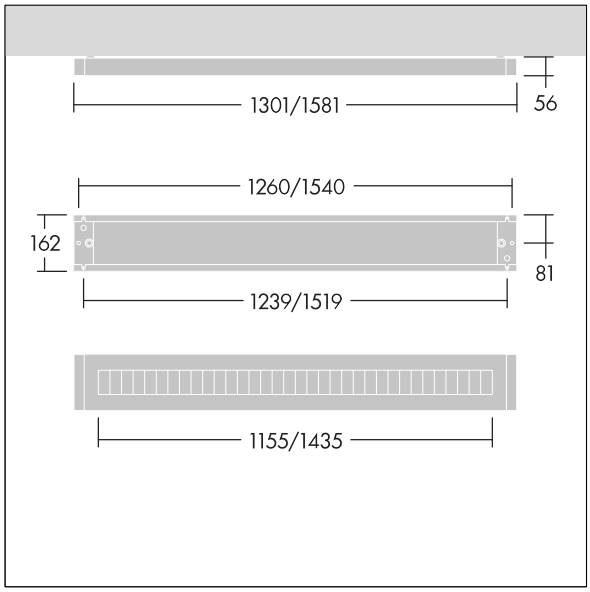

TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Punch

96635716 PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HFIX

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting