

# Punch

# THORN

## 96635728 PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HFIX E3



### Punch


En smal, utenpåliggende armatur med direkte fordeling. DALI-dimming Elektronisk, med 3-timers batteri-backup med manuell test. Armaturhus: stålplate, pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Endestykker: stålplate pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Reflektoraster: blank aluminium, . Elektrisk isolasjonsklasse I, IP20, Slagfasthet: IK03. Elektrisk tilkobling via koblingsklemme. Med 4000K LED.

Kan brukes som en pendlet, kun direkte armatur i kombinasjon med Y-Suspension-kobling og festesett (bestilles separat 22171581 og 22171349).

Mål: 1301 x 162 x 56 mm  
Luminaire input power: 29 W  
Lysutbytte fra armatur: 4120 lm  
Armatureffektivitet: 142 lm/W  
Vekt: 3,5 kg



TLG\_PNCH\_F\_LOUVRE\_surface\_on.jpg

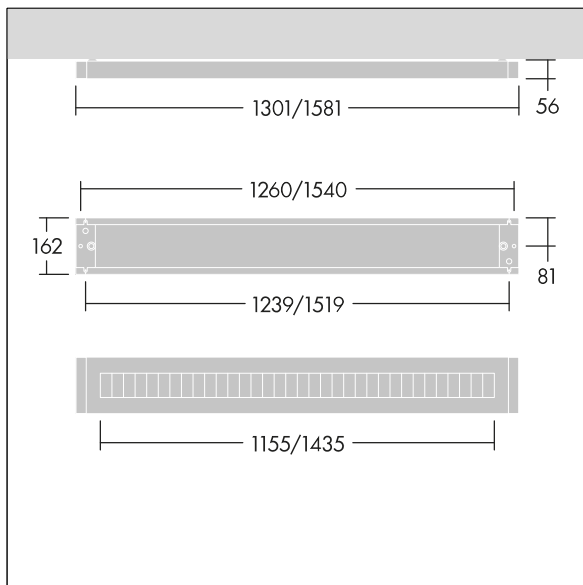

TLG\_PNC3\_M\_LV\_RESD.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Punch**

**96635728 PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HFIX E3**

**THORN**