Punch

96635737 PUNCH 3 LV MSC 6000-830 L15 HFIX

IP20 | IK03 | 650°C | T_a 0 +25

Punch

En smal, utenpåliggende armatur med direkte fordeling. DALI-dimming Elektronisk,. Armaturhus: stålplate, pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Endestykker: stålplate pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Reflektorraster: blank aluminium,. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP20, Slagfasthet: IK03. Elektrisk tilkobling via koblingsklemme. Med 3000K LED.

Kan brukes som en pendlet, kun direkte armatur i kombinasjon med Y-Suspension-kobling og festesett (bestilles separat 22171581 og 22171349).

Mål: 1581 x 162 x 56 mm
Luminaire input power: 43 W
Lysutbytte fra armatur: 5700 lm
Armatureffektivitet: 133 lm/W
Vekt: 3,8 kg

TLG_PNCH_F_LOUVRE_surface_on.jpg

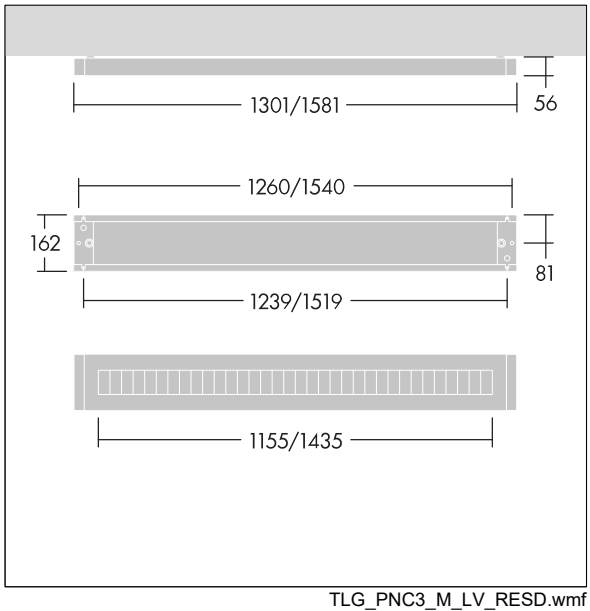

TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting