

|                           |          |      |         |      |   |    |   |   |       |                           |
|---------------------------|----------|------|---------|------|---|----|---|---|-------|---------------------------|
| IEC EN<br>60598-1<br>RG 1 | UK<br>CA | IP43 | halogen | IK06 | ⊕ | CE | ⚠ | ⚠ | 850°C | T <sub>a</sub> -20<br>+25 |
|---------------------------|----------|------|---------|------|---|----|---|---|-------|---------------------------|


## Cetus

Overflatemontert LED-downlight. Fast ytelse LED-driver.  
 Armaturhus: presstøpt aluminium. Avskjerming:  
 polykarbonat, jevn reflektor i matt finish med bred stråle.  
 Kant: svært reflekterende polykarbonat av høy kvalitet.  
 Klasse I elektrisk, IP43. Monteringsplate monteres direkte i  
 taket. Ta kontakt med salgsavdelingen for montering via  
 BESA-boks eller vaieroppheng. Elektrisk tilkobling via 3-/5-  
 pols fjærbelastet koblingsklemme. Armaturhuset monteres  
 til monteringsplaten med bajonettfeste med vri- og  
 låsemekanisme.  
 Med 3000K LED

Mål: Ø181 x 182 mm  
 Luminaire input power: 25,3 W  
 Lysutbytte fra armatur: 3023 lm  
 Armatureffektivitet: 119 lm/W  
 Vekt: 2,7 kg



TLG\_CTU3\_F\_MSF\_RSB.jpg

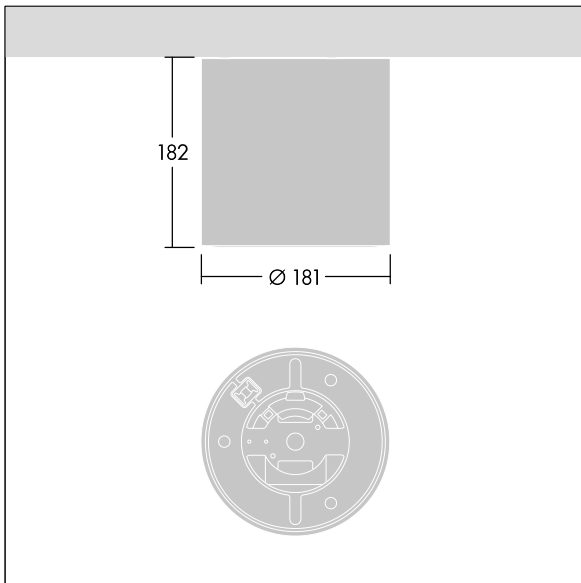

TLG\_CTU3\_M\_MSF.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.