Candle Bollard

96679075 CN B 8L70 830 RSC CL2 MPL ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10		CE			Ta25

Candle Bollard

Pullert, som tar hensyn til miljøet, med begrenset opplysemisjon med 8 LED som drives ved 700mA med Bred symmetrisk komfort lysfordeling. Fast ytelse LED-driver. Klasse II elektrisk, IP66, IK10. Sokkel: presstøpt aluminium (EN AC-44300). Finish: pulverlakkert aluminium, teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Avskjerming: UV-stabilisert klar polykarbonat. Flensmontert. Med 3000K LED.

Mål: Ø234 x 1017 mm
Luminaire input power: 20 W
Vekt: 7,95 kg
Vindflate: 0.06 m²
Armatureffektivitet: 85 lm/W

TLG_CNDB_F_MPL.jpg

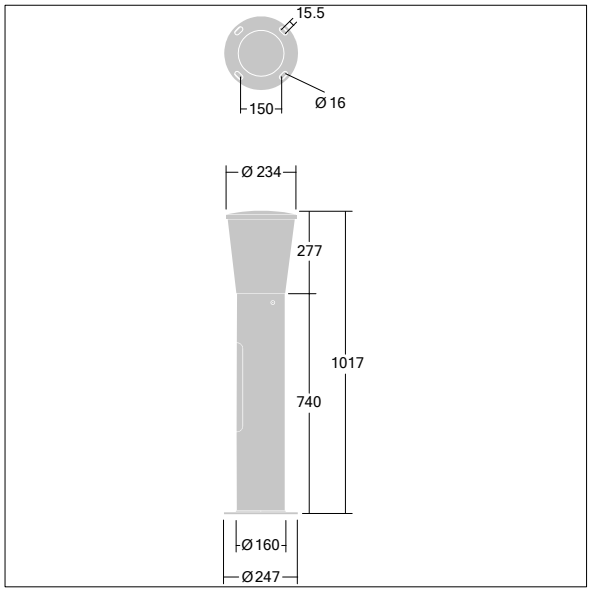

TLG_CNDB_M_MPL.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting