

Candle Bollard

THORN

96679076 CN B 8L35 830 RSC CL1 MPL ANT

| | | | | | | | |
|----------------|------|------|---|----|--|--|-------------------|
| ISO 9223 C5 | IP66 | IK10 | ⊕ | CE | | | T _a 25 |
|----------------|------|------|---|----|--|--|-------------------|


Candle Bollard

Pullert, som tar hensyn til miljøet, med begrenset opplysemisjon med 8 LED som drives ved 350mA med Bred symmetrisk komfort lysfordeling. Fast ytelse LED-driver. Klasse I elektrisk, IP66, IK10. Sokkel: presstøpt aluminium (EN AC-44300). Finish: pulverlakkert aluminium, teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Avskjerming: UV-stabilisert klar polykarbonat. Flensmontert. Med 3000K LED.

Mål: Ø234 x 1017 mm
Luminaire input power: 11 W
Vekt: 7,98 kg
Vindflate: 0.06 m²
Armatureffektivitet: 84 lm/W



TLG_CNDB_F_MPL.jpg

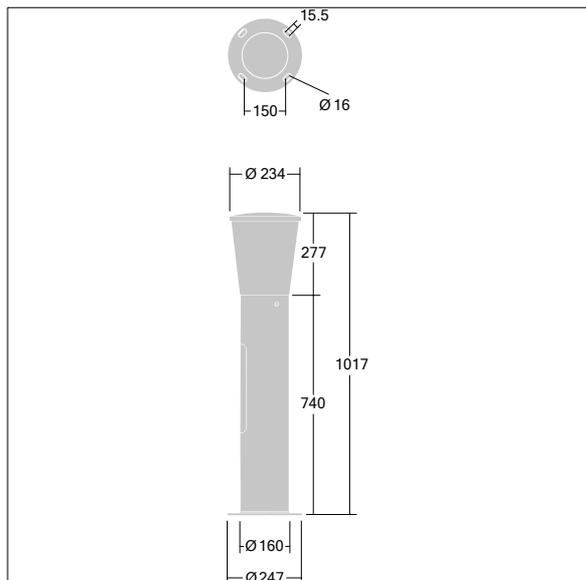

TLG_CNDB_M_MPL.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting