

96681006 VICIA1 12L105-740 NR CL2 N8M R9006



Victoria


En liten LED-armatur for gate og urbane miljøer i en moderne og tidløs design. 12 LED drives av 1,05A med optikk for smal vei. Fast ytelse LED-driver. Klasse II elektrisk, IP65. Armaturhus i aluminium pulverlakkert Hvit aluminium RAL9006. Avskjerming: herdet plan glass. Armaturen pendles ved hjelp av braketter (Ø27G) til montering på mastetopp eller på vegg. Elektrisk tilkobling via 2 x 2,5 mm² koblingsklemme uten behov for verktøy. Ferdigkablet med 8 m H07-RNF-kabel. Med 4000K LED

Must be used in conjunction with a canopy (see Victoria Canopies section), to be ordered separately.

Mål: Ø605 x 355 mm
Luminaire input power: 48 W
Vekt: 5,41 kg
Vindflate: 0.144 m²



TLG_VCTA_F_PDB.jpg

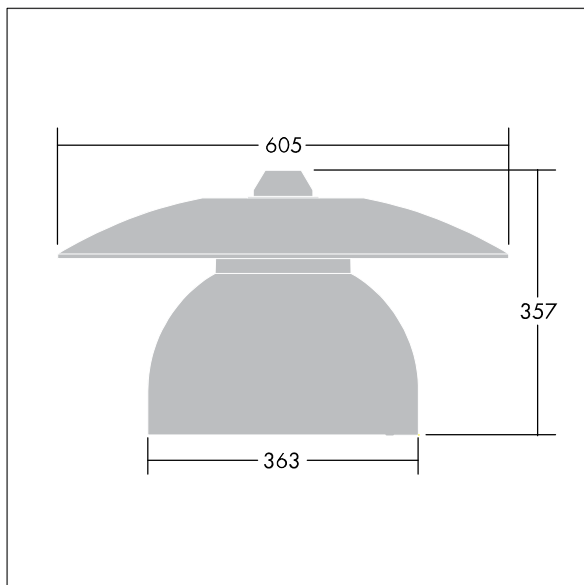

TLG_VCTA_M_SWLD1.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklassene D, F.

Victoria

96681006 VICIA1 12L105-740 NR CL2 N8M R9006

THORN