

Victor

THORN

96635789 VIC1 12L105-740 NR CL2 N8M R9006




Victor

En liten LED-armatur for vei og gate i en moderne og tidløs design. 12 LED drives av 1050 mA med optikk for smal vei. Fast ytelse LED-driver. Klasse II elektrisk, IP66. Armaturhus i aluminium pulverlakkert Hvit aluminium RAL9006. Avskjerming: herdet glass. Armaturen pendles ved hjelp av braketter (Ø27G) til montering på mastetopp eller på vegg. Elektrisk tilkobling via 2 x 2,5 mm² koblingsklemme uten behov for verktøy. Ferdigkablet med 8 m H07-RNF-kabel. Med 4000K LED

Mål: Ø363 x 277 mm
Luminaire input power: 42 W
Vekt: 4,81 kg
Vindflate: 0.084 m²



TLG_VCTR_F_65PDB.jpg

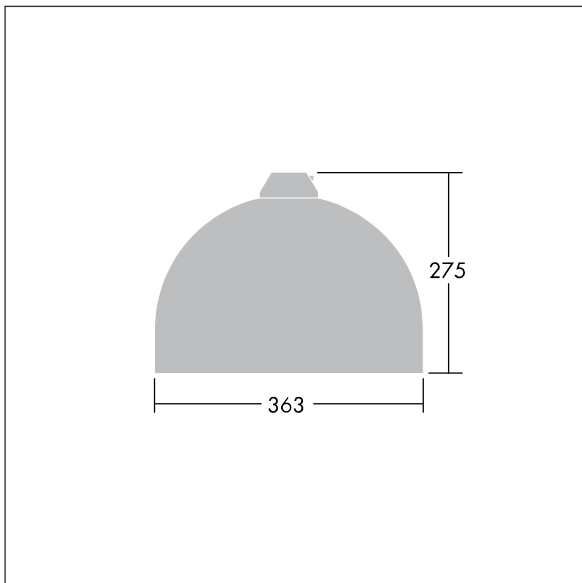

TLG_VCTR_M_SWLD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Victor

96635789 VIC1 12L105-740 NR CL2 N8M R9006

THORN