

# Victor

# THORN

96635793 VIC1 24L105-740 NR CL2 N8M R9006




## Victor

En liten LED-armatur for vei og gate i en moderne og tidløs design. 24 LED drives av 1050 mA med optikk for smal vei. Fast ytelse LED-driver. Klasse II elektrisk, IP66. Armaturhus i aluminium pulverlakkert Hvit aluminium RAL9006. Avskjerming: herdet glass. Armaturen pendles ved hjelp av braketter (Ø27G) til montering på mastetopp eller på vegg. Elektrisk tilkobling via 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> koblingsklemme uten behov for verktøy. Ferdigkablet med 8 m H07-RNF-kabel. Med 4000K LED

Mål: Ø363 x 277 mm  
Luminaire input power: 80 W  
Vekt: 4,93 kg  
Vindflate: 0.084 m<sup>2</sup>



TLG\_VCTR\_F\_65PDB.jpg

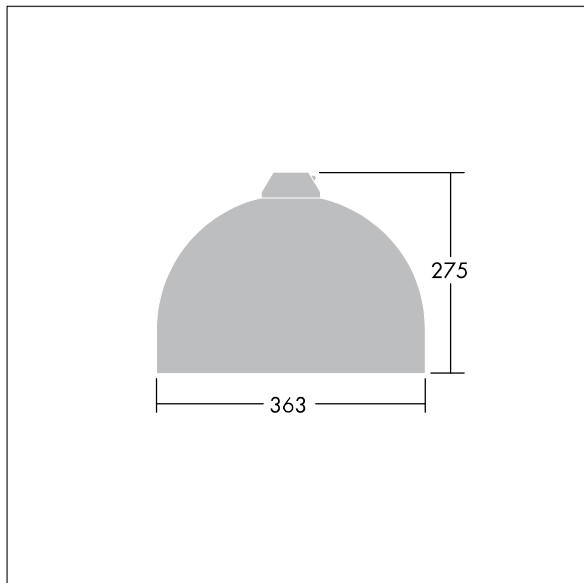

TLG\_VCTR\_M\_SWLD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Victor**

**96635793 VIC1 24L105-740 NR CL2 N8M R9006**

**THORN**