Victor

96635795 VIC1 36L50-740 NR CL2 N8M R9006

IP66	IK08				

Victor

En liten LED-armatur for vei og gate i en moderne og tidløs design. 36 LED drives av 500mA med optikk for smal vei. Fast ytelse LED-driver. Klasse II elektrisk, IP66. Armaturhus i aluminium pulverlakkert Hvit aluminium RAL9006. Avskjerming: herdet glass. Armaturen pendles ved hjelp av braketter (Ø27G) til montering på mastetopp eller på vegg. Elektrisk tilkobling via 2 x 2,5 mm² koblingsklemme uten behov for verktøy. Ferdigkablet med 8 m H07-RNF-kabel. Med 4000K LED

Mål: Ø363 x 277 mm
Luminaire input power: 55 W
Vekt: 4,89 kg
Vindflate: 0.084 m²

TLG_VCTR_F_65PDB.jpg

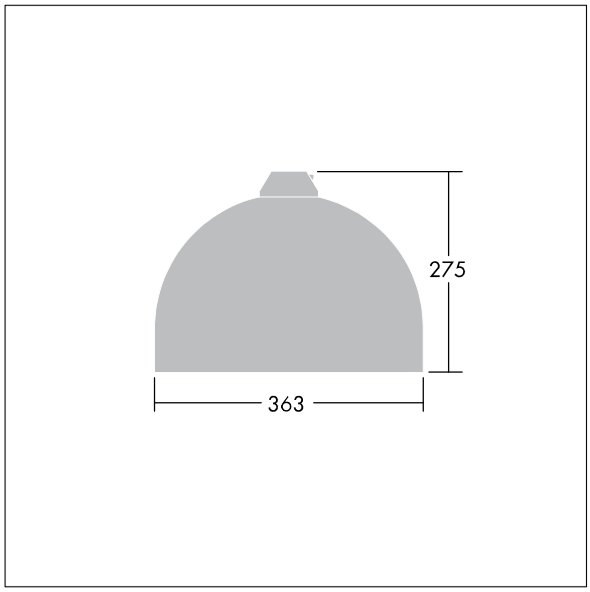

TLG_VCTR_M_SWLD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting