

Contus


En energieffektiv, lineær og rekkemontert armatur med 64 svært effektive, mellomkråftige LED per modul med svært bred stråle lysfordeling. Fast ytelse LED-driver. Armaturhus: plate av stål belagt med polyesterlakk, hvit. Klasse I elektrisk, IP20, IK07. Alt-i-ett-løsning: Lyslist, armatur og reflektor er kombinert i ett produkt for å levere en 100 % kontinuerlig LED-lyslinje uten mellomrom eller forstyrrelser. Armaturdesignet matcher skinnen fullstendig for et sømløst system. Fargegjengivelse Ra > 80, fargetemperatur 4000 K.

Få råd fra din lokale representant dersom du planlegger å bruke armaturen i et miljø med kjemisk forurensende stoffer.

Mål: 1498 x 60 x 71 mm
 Luminaire input power: 52,3 W
 Lysutbytte fra armatur: 7790 lm
 Armatureffektivitet: 149 lm/W
 Vekt: 2,14 kg



TLG_CONT_F_BATTEN.jpg

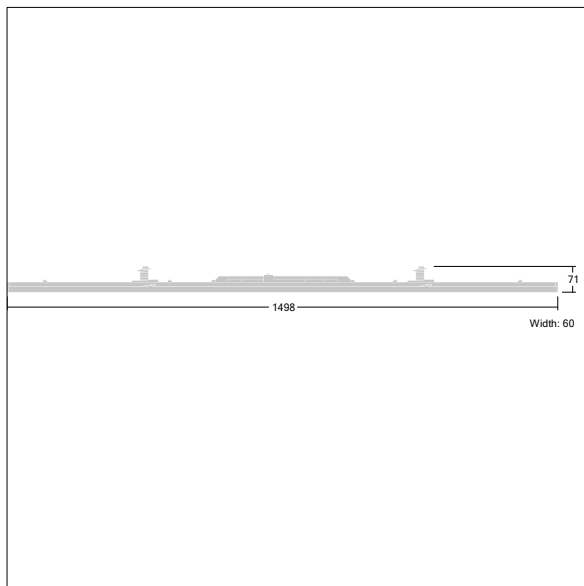

TL_CONTUS_M_L1500.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Contus

96635823 CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH

THORN