


Contus

THORN

96635826 CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH



Contus


En energieffektiv, lineær og rekkemontert armatur med 64 svært effektive, mellomkräftige LED per modul med svært bred stråle lysfordeling. Fast ytelse LED-driver. Armaturhus: plate av stål belagt med polyesterlakk, hvit. Klasse I elektrisk, IP20, IK07. Alt-i-ett-løsning: Lyslist, armatur og reflektor er kombinert i ett produkt for å levere en 100 % kontinuerlig LED-lyslinje uten mellomrom eller forstyrrelser. Armaturdesignet matcher skinnen fullstendig for et sømløst system. Fargegjengivelse $R_a > 80$, fargetemperatur 4000 K.

Få råd fra din lokale representant dersom du planlegger å bruke armaturen i et miljø med kjemisk forurensende stoffer.

Mål: 1997 x 60 x 71 mm
Luminaire input power: 68,8 W
Lysutbytte fra armatur: 10380 lm
Armatureffektivitet: 151 lm/W
Vekt: 2,77 kg



TLG_CONT_F_BATTEN.jpg

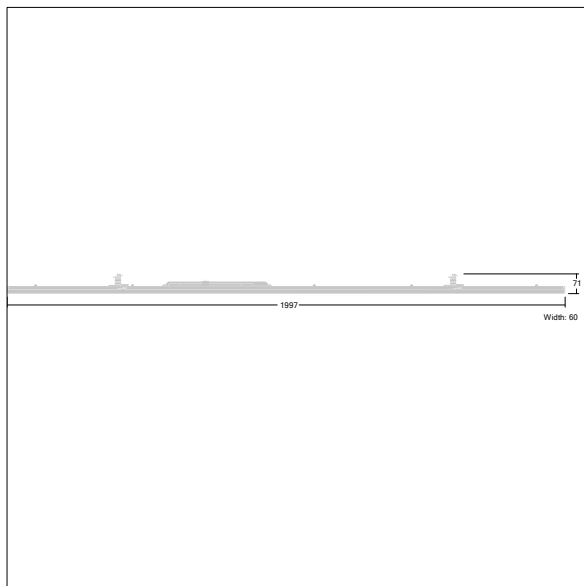

TL_CONTUS_M_L2000.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Contus

96635826 CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH

THORN