

Areaflood Pro 2

96635929 AFP2 2M 192L85-740 A4 CL1 GY


THORN




Areaflood Pro 2

En kompakt og lett LED-lyskaster for mange bruksområder. Med medium x 2 armaturhus. driver 192 LED ved 850 mA med Asymmetrisk 40° lysfordeling. IP66, IK08, Klasse I elektrisk. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), Lysegrå 150 sandstrukturert (likner RAL9006).. Avskjerming: 4 mm tykk herdet glass. Justerbar monteringsbøyle medfølger, Med 4000K LED.

Mål: 630 x 722 x 116 mm
Luminaire input power: 483 W
Lysutbytte fra armatur: 72987 lm
Armatureffektivitet: 151 lm/W
Vekt: 24,45 kg
Vindflate: 0.12 m²

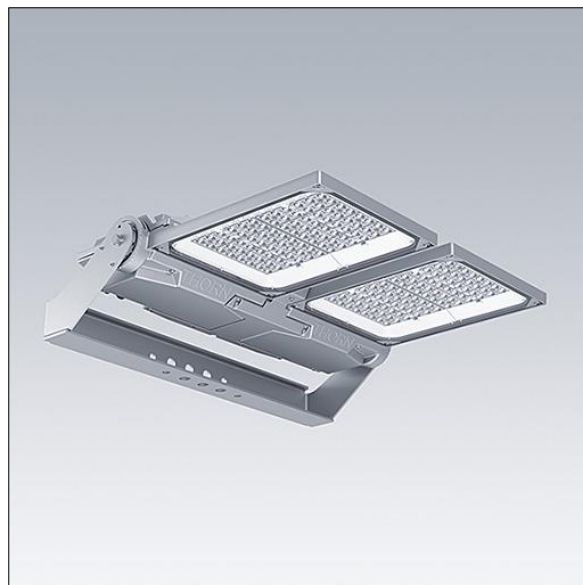

TLG_AFP2_F_2M_1.jpg

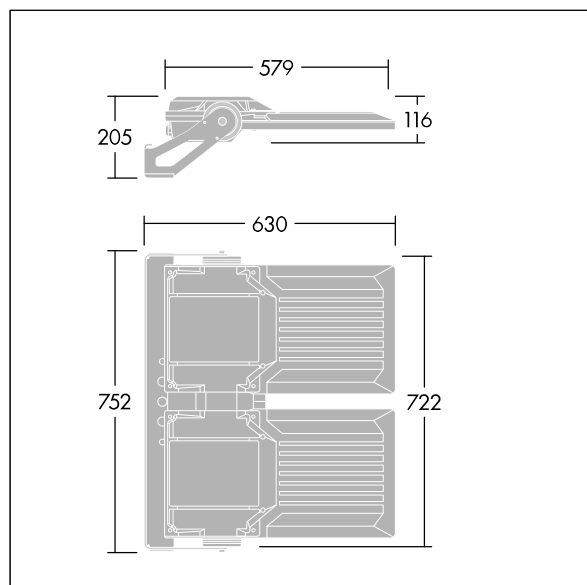

TLG_AFP2_M_2M.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklassene D, E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Areaflood Pro 2

96635929 AFP2 2M 192L85-740 A4 CL1 GY

THORN