

# Punch

96636039 PUNCH 3 LRO MSP 5500-830 L12 HF

THORN

UK CA	IP20	IK03	⊕	CE			650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
----------	------	------	---	----	--	--	-------	-------------------------


## Punch

En smal, nedhengt armatur med direkte/indirekte fordeling. uten dimming Elektronisk forkobling,. Armaturhus: stålplate, pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Endestykker: stålplate pulverlakkert hvit (nær RAL9016). Reflektorraster: blank aluminium,. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP20, Slagfasthet: IK03. Elektrisk tilkobling via koblingsklemme. Optikk: luminansreduserende optikk (LRO) med UGR<19. Med 3000K LED. Y-Suspension-kobling inkludert – Opphengsledning med takrosett bestilles separat (22171581).

Mål: 1262 x 162 x 50 mm  
Luminaire input power: 42,3 W  
Lysutbytte fra armatur: 5333 lm  
Armatureffektivitet: 126 lm/W  
Vekt: 3,5 kg



TLG\_PNCH\_F\_LRO\_suspended\_on\_PDB.jpg

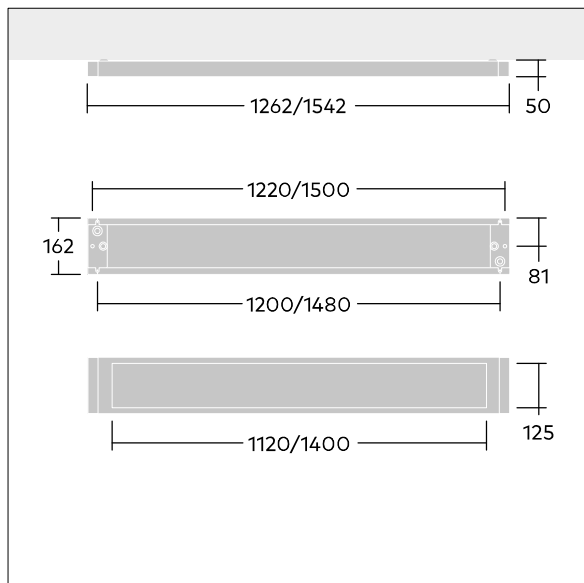

TLG\_PNC3\_M\_PLEXD.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Punch**

**96636039 PUNCH 3 LRO MSP 5500-830 L12 HF**

**THORN**