

Escort

96636082 ESCORT I-SLCT 800/1K-840 HF

THORN

IP65	IK10					850°C	T _a 25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------

Et holdbart, allværs armatur for overflatemontering.


En frittstående, IP65, værbestandig armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. Holdbart armaturhus i hvit, ovnslakkert, presstøpt aluminium og avskjerming i opal polykarbonat, med hærverksbeskyttede skruer (type T25 TORX-skrutrekker kreves). Passer for innendørs og utendørs bruksområder i industrien eller i parkområder. Lysstyrke velges via intern bryter. Med 4000K LED

Romtemperatur: 0°C til +25°C

Mål: 352 x 102 x 79 mm
Luminaire input power: 7,3 W
Lysutbytte fra armatur: 800 lm
Armatureffektivitet: 110 lm/W
Vekt: 1 kg



TLG_ESCT_F_LEDPDB.jpg

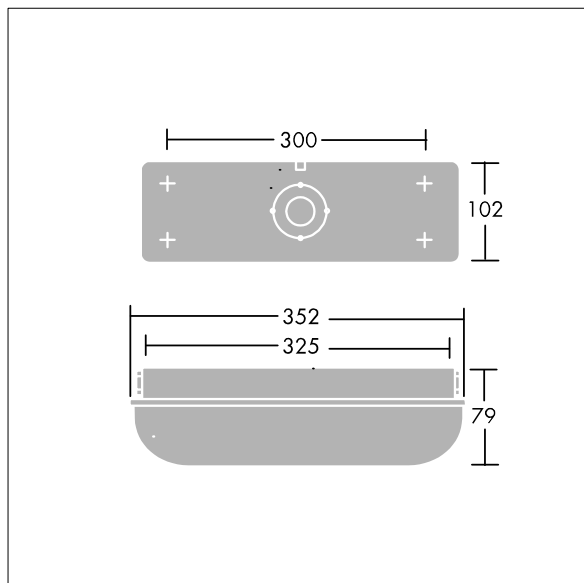

TLG_ESCT_M_LELDL1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Escort

96636082 ESCORT I-SLCT 800/1K-840 HF

THORN