

# Escort

## 96636107 ESCORT 1000-840 HF

THORN

IP65	IK10	⊕	CE			850°C	T <sub>a</sub> 25
------	------	---	----	---	---	-------	-------------------

Et holdbart, allværs armatur for overflatemontering.


En frittstående, IP65, værbestandig armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. Holdbart armaturhus i hvit, ovnslakkert, presstøpt aluminium og avskjerming i opal polykarbonat, med hærverkbeskyttede skruer (type T25 TORX-skrutrekker kreves). Passer for innendørs og utendørs bruksområder i industrien eller i parkområder. Med 4000K LED

Romtemperatur: 0°C til +25°C

Mål: 352 x 102 x 79 mm  
Luminaire input power: 7,8 W  
Lysutbytte fra armatur: 1000 lm  
Armatureffektivitet: 128 lm/W  
Vekt: 1 kg



TLG\_ESCT\_F\_LEDPDB.jpg

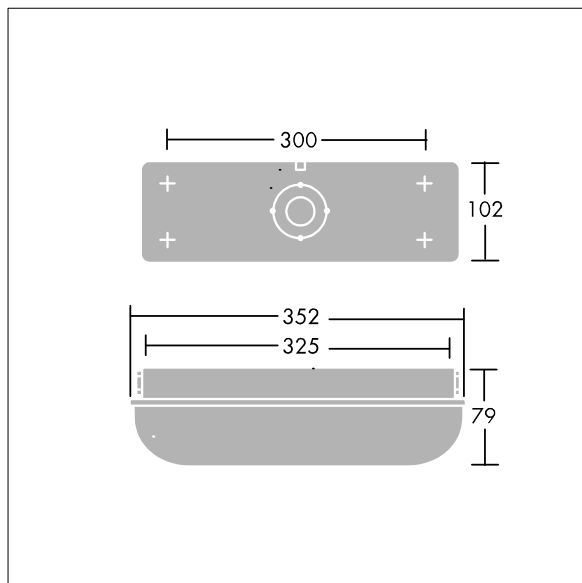

TLG\_ESCT\_M\_LELDL1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Escort**

**96636107 ESCORT 1000-840 HF**

**THORN**