Isaro

96636133 IS XS 12L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | Ta45

Isaro

En diskré og fleksibel vei- og gatearmatur med solid og høy ytelse. Programmerbar LED-driver, innstilt uten dimming, med 12 LED som drives ved 850 mA. Armaturhus: ekstra liten, presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert teksturert Lysegrå, teksturert (150) – delvis lakkert. Skaft: Lysegrå, teksturert (150) – delvis lakkertulakkert. Deksel: Ekstra hvit glass. Fester: rustfritt stål med anti-galvanisk behandling. smal vei optikk, med medfølgende Ra min.: 70, Correlated colour temperature*: 3000 Kelvin LED. Klasse I elektrisk, Slagfasthet: IK08, IP66, Ta maks.: 45°C. Leveres med Ø60 mm festeanordningsadapter som kan monteres på mastetopp (0°/5°/10° helling) eller utliggerarm (-20°/-15°/-10°/-5°/0° helling). Forhåndskablet med 0,3 m, 1,5 mm² H07RN-F-kabel.

Mål: 508 x 180 x 157 mm
Luminaire input power: 32,6 W
Lysutbytte fra armatur: 4232 lm
Armatureffektivitet: 130 lm/W
Vekt: 3,33 kg
Vindflate: 0.028 m²

TLG_ISLC_F_XS_ZU_SR.jpg

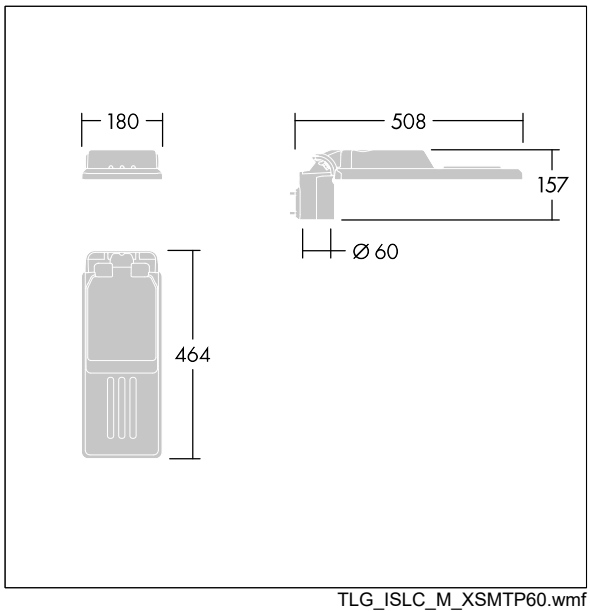

TLG_ISLC_M_XSMTP60.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Isaro

96636133 IS XS 12L85-730 NR CL1 WS0.3 M60 GY-S

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting