


## 96636158 IS S 24L105-730 NR CL2 WS0.3 M60 GY-S




### Isaro

En diskre og fleksibel vei- og gatearmatur med solid og høy ytelse. Programmerbar LED-driver, innstilt uten dimming, med 24 LED som drives ved 1050 mA. Armaturhus: liten, presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert teksturert Lysegrå, teksturert (150) – delvis lakkert. Skaft: Lysegrå, teksturert (150) – delvis lakkertulakkert. Deksel: Ekstra hvit glass. Fester: rustfritt stål med anti-galvanisk behandling. smal vei optikk, med medfølgende Ra min.: 70, Correlated colour temperature\*: 3000 Kelvin LED. Klasse II elektrisk, Slagfasthet: IK08, IP66, Ta maks.: 35°C. Leveres med Ø60 mm festeanordningsadapter som kan monteres på mastetopp (0°/5°/10° helling) eller utliggerarm (-20°/-15°/-10°/-5°/0° helling). Forhåndskablet med 0,3 m, 1,5 mm<sup>2</sup> H07RN-F-kabel.

Mål: 550 x 238 x 157 mm  
 Luminaire input power: 78,7 W  
 Lysutbytte fra armatur: 10344 lm  
 Armatureffektivitet: 131 lm/W  
 Vekt: 4,03 kg  
 Vindflate: 0.041 m<sup>2</sup>



TLG\_ISLC\_F\_S\_ZU\_SR.jpg

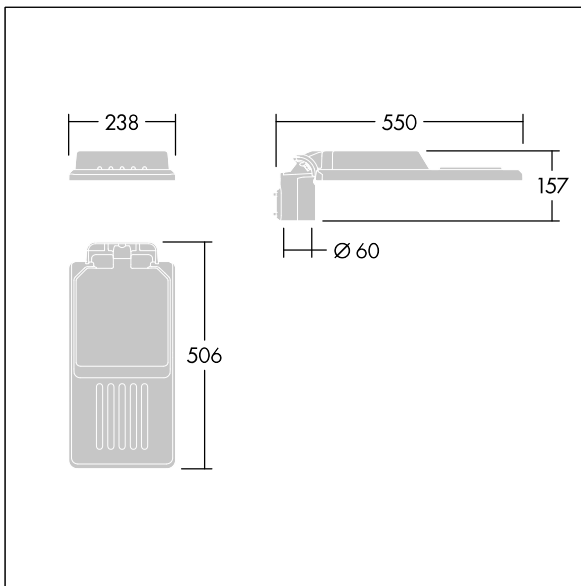

TLG\_ISLC\_M\_SMTp60.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting