



### Dyana


En LED-armatur av høy kvalitet med smal vei lysfordeling og Elektronisk forkobling, Programmerbar forkoplingsutstyr. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Armaturhus, tak og festeanordning: presstøpt aluminium, teksturert antracitgrå finish. Avskjerming: 5 mm tykk, herdet glass. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP66. Leveres i én eske og klar til installasjon. Med 4000K LED

Montering: Ø60 mm sideinngangsmontering med 0° helling. Justerbar til -5° helling eller mastetoppmontering med 5° eller 10° helling.

Mål: 685 x 511 x 92 mm  
Luminaire input power: 25,9 W  
Vekt: 10,87 kg  
Vindflate: 0.03 m<sup>2</sup>



TLG\_DYNA\_F\_1MLEDPDB\_1\_14.jpg

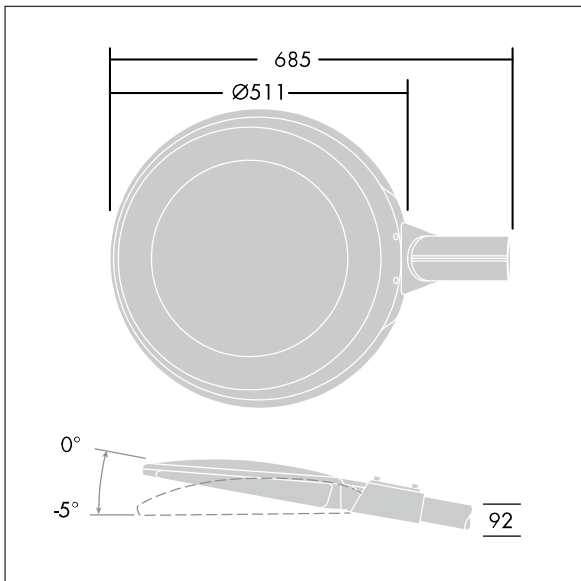

TLG\_DYNA\_M\_LED MLE.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

**Dyana**

**96277199 DYA 24L35-740 NR BP 3550 CL1 L60E ANT**

**THORN**