

# HiPak Gen4

# THORN

96636211 HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF QC5



## HiPak Gen4

En IP65 LED-armatur for store takhøyder med oppheng med ett punkt og bredstrålende stråleoptikk. Elektronisk forkobling, uten dimming, for strømforsyning på 220–240 V, 50/60 Hz. Klasse I elektrisk. IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium. Linse/avskjerming: polykarbonat. Leveres med monteringskrok. Utstyrt med 5-pinnings hurtigkoblingskontakt. Med 4000K LED.

Romtemperatur: -30°C til +50°C

Mål: Ø380 x 170 mm

Luminaire input power: 202,6 W


Lysutbytte fra armatur: 35000 lm

Armatureffektivitet: 173 lm/W

Vekt: 5,22 kg



TLG\_HIP4\_F\_NO\_STIR\_2.jpg

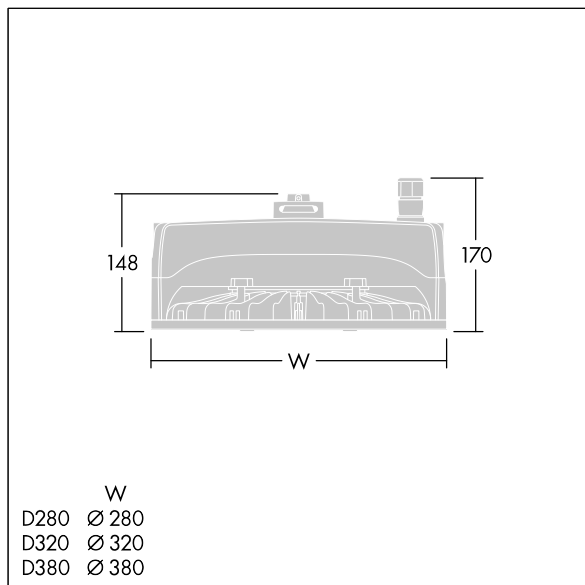

TLG\_HIP4\_M\_ALL.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# HiPak Gen4

96636211 HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF QC5

THORN