

# Beta Cell

# THORN

96222757 BETA CELL 4100 Q625 840 HFIX




## Beta Cell

En kvadratisk innfelt LED-armatur med utmerket gjenskinnkontroll og høy effektivitet for kontorer og utdanning. De 36 LED-cellenne (arrangert i et 6x6-mønster) har alle en prismatisk primærlinse som gir høyere lyseffekt med lite gjenskinns og mer brukerkomfort. DALI-dimming LED-driver. Klasse II elektrisk, IP40, Slagfasthet: IK04. Armaturhus: stålplate, hvit. Avskjerming: prismestruktur. Med 4000K LED.

Mål: 622 x 622 x 32 mm  
Luminaire input power: 34 W  
Lysutbytte fra armatur: 4223 lm  
Armatureffektivitet: 124 lm/W  
Vekt: 2,2 kg



TLG\_BETACELL\_F\_ON.jpg

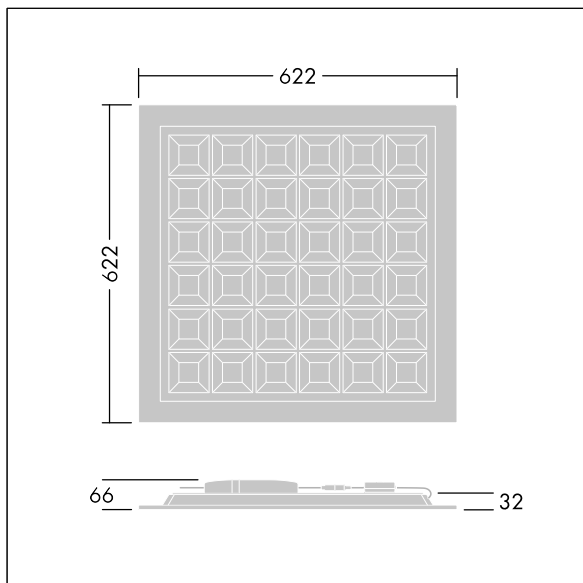

TLG\_BETACELL\_M\_Q625.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

## Beta Cell

96222757 BETA CELL 4100 Q625 840 HFIX

THORN