

# Omega Moduline

96636390 OMEGA M 3300-840 HFIX WHG 3X12

THORN




## Omega Moduline

Et bærekraftig LED-panel som utnytter utskiftbare modulære LED-lyskilder og -driver for bruksområder innen kontor og utdanning. Hver fullstendige LED-modul kan enkelt byttes uten verktøy, og tilbyr en enkel klikkfestemekanisme. Dette lar deg bytte LED-moduler ved slutten av levetiden eller bytte fargetemperatur eller -gjengivelse etter ønske. En kombinasjon av dype celler med primærlinser gir belysning av høy kvalitet med jevn lysfordeling og effektiv gjenskinnskontroll ved veldig høy lysskarphet i LED-modulene. Elektronisk, DALI-2-dimming. Klasse II elektrisk, IP20, Slagfasthet: IK03. Armaturhus: hvit. LED-modulreflektor finish i hvitt. Egnert for innfelt liggende i rutetak som standard og når kombinert med ytterligere tilbehør for å tillate montering i skjult tak, gipsplatetak, overflatemontert og hengende. Alt tilbehør må bestilles separat. Rated median useful life: L90 50000 h at 25 °C. Ra min.: 80 Med 4000K LED.

Mål: 1197 x 297 x 33 mm  
Luminaire input power: 22,3 W  
Lysutbytte fra armatur: 3200 lm  
Armatureffektivitet: 143 lm/W  
Vekt: 2,76 kg



TLG\_OMGM\_F\_1200X300.jpg

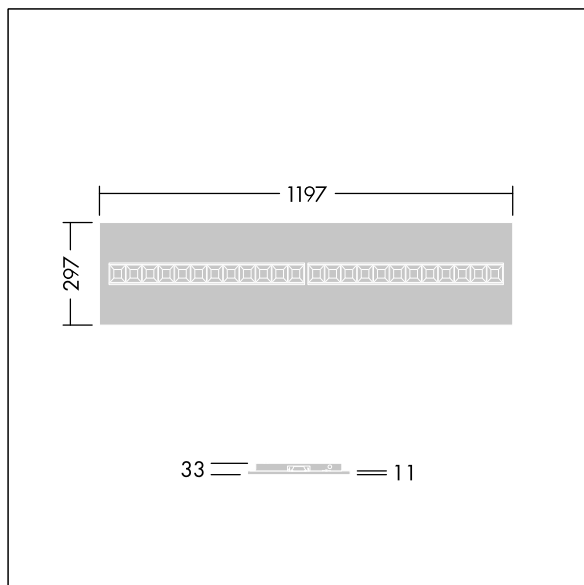

TLG\_OMGM\_M\_300X1200.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Omega Moduline

96636390 OMEGA M 3300-840 HFIX WHG 3X12

THORN