


92983155 FORCELED 7000 840 HF E3



ForceLED


En kompakt IP66, støv- og fuktsikker LED-armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming med 3-timers batteri-backup med manuell test. Klasse I elektrisk, IK10. Toppsjerm: fullstendig resirkulerbar aluminium lakkert hvit. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat med lineære prismer. Klips: rustfritt stål. For BESA, utenpåliggende eller nedhengt montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Monteringssett for røroppheng, kjøttingoppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Med 4000K LED.

Romtemperatur: 0°C til +30°C

Mål: 735 x 180 x 95 mm
 Luminaire input power: 52,7 W
 Lysutbytte fra armatur: 7000 lm
 Armatureffektivitet: 133 lm/W
 Vekt: 3,3 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

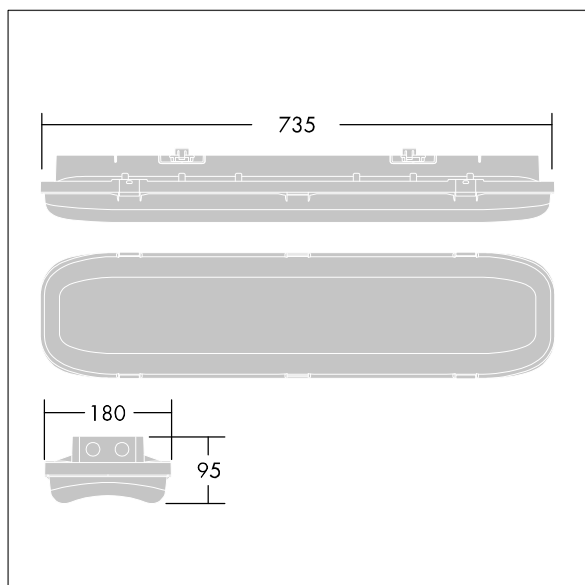

TLG_FORL_M_LED.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

ForceLED

92983155 FORCELED 7000 840 HF E3

THORN