

# Contrast

# THORN

## 96636398 CONT3 12L70 RGBW NB HFX 6K ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK08						T <sub>a</sub> -20 +25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	---------------------------

### Contrast


En medium arkitektonisk lyskaster LED-flomlys med 12 LED som drives av 700mA og med smalstrålende-lysfordeling. LED-driver, DALI-2-dimming. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert, teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Kompatibel med kystklima. Glass: herdet, 5 mm tykk. Tetningsring: EPDM. Skruer: geomet. Komplet med RGBW LED (White = 830)

,

Mål: Ø239 x 156 mm  
Luminaire input power: 32 W  
Lysutbytte fra armatur: 1641 lm  
Armatureffektivitet: 51 lm/W  
Vekt: 5,18 kg



TLG\_CON3\_F\_S\_12L.jpg

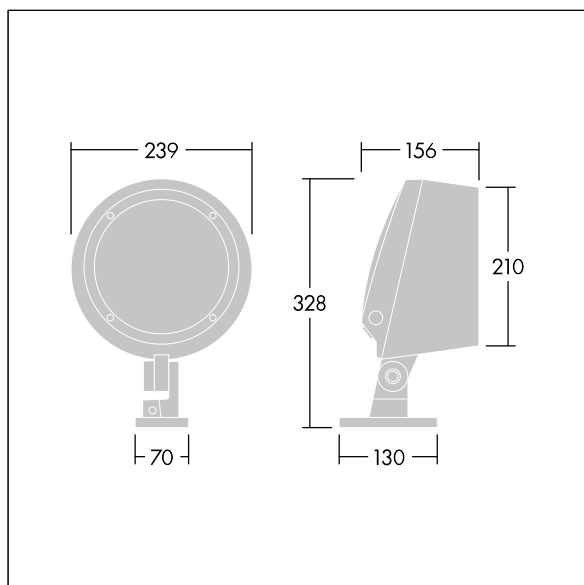

TLG\_CONL\_M\_12L.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Contrast**

**96636398 CONT3 12L70 RGBW NB HFX 6K ANT**

**THORN**