








## 92984177 FORCELED 4000 840 HF TW

	IP66			IK10					850°C	T <sub>a</sub> -20 +55	
---	------	---	---	------	---	---	---	---	-------	---------------------------	--

### ForceLED


En kompakt IP66, støv- og fuktsikker LED-armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse I elektrisk, IK10. Toppskjerm: fullstendig resirkulerbar aluminium lakkert hvit. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat med lineære prismer. Klips: rustfritt stål. For BESA, utenpåliggende eller nedhengt montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Monteringssett for røroppheng, kjettingoppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Utstyrt med gjennomgangskobling. Med 4000K LED.

Romtemperatur: -20°C til +55°C

Mål: 735 x 180 x 95 mm  
Luminaire input power: 27,6 W  
Lysutbytte fra armatur: 4000 lm  
Armatureffektivitet: 145 lm/W  
Vekt: 3,3 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg

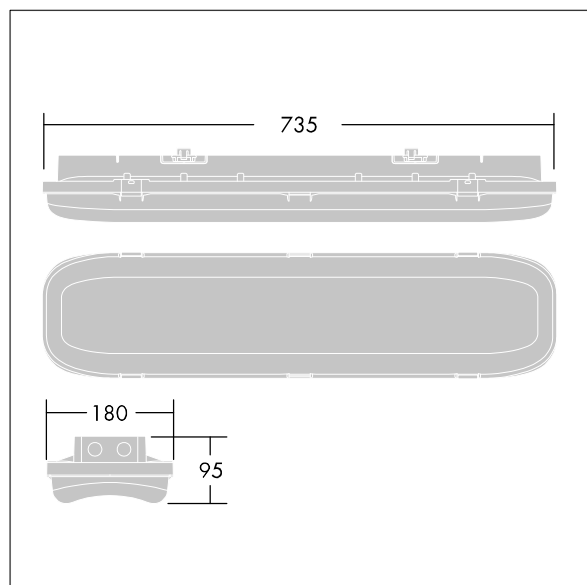

TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10$  %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**ForceLED**

**92984177 FORCELED 4000 840 HF TW**

**THORN**