

92984178 FORCELED 4000 840 HFI QC5



ForceLED


En kompakt IP66, støv- og fuktsikker LED-armatur. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Klasse I elektrisk, IK10. Toppskjerm: fullstendig resirkulerbar aluminium lakkert hvit. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat med lineære prismer. Klips: rustfritt stål. For BESA, utenpåliggende eller nedhengt montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Monteringssett for røroppheng, kjettingoppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Utstyrt med 5-pinner hurtigkoblings-kontakt. Med 4000K LED.

Romtemperatur: -20°C til +50°C

Mål: 735 x 180 x 95 mm
Luminaire input power: 26,1 W
Lysutbytte fra armatur: 4000 lm
Armatureffektivitet: 153 lm/W
Vekt: 3,1 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

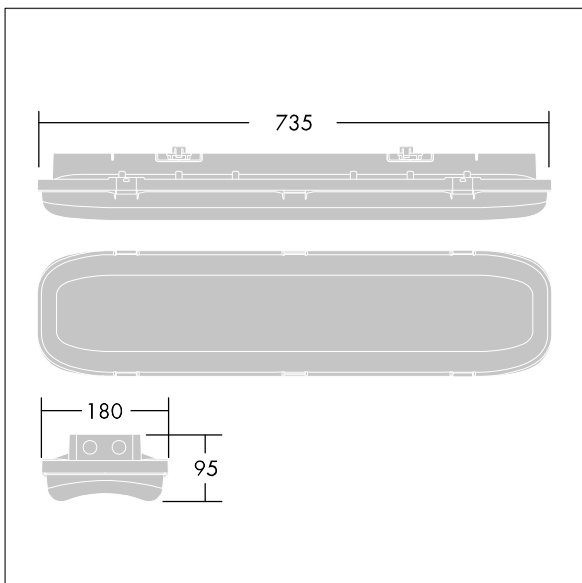

TLG_FORL_M_LED.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.