


92984178 FORCELED 4000 840 HFI QC5



ForceLED


En kompakt IP66, støv- og fuktsikker LED-armatur. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Klasse I elektrisk, IK10. Toppskjerm: fullstendig resirkulerbar aluminium lakkert hvit. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat med lineære prismer. Klips: rustfritt stål. For BESA, utenpåliggende eller nedhengt montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Monteringssett for røroppheng, kjettingoppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Utstyrt med 5-pinner hurtigkoblings-kontakt. Med 4000K LED.

Romtemperatur: -20°C til +50°C

Mål: 735 x 180 x 95 mm
 Luminaire input power: 26,1 W
 Lysutbytte fra armatur: 4000 lm
 Armatureffektivitet: 153 lm/W
 Vekt: 3,1 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

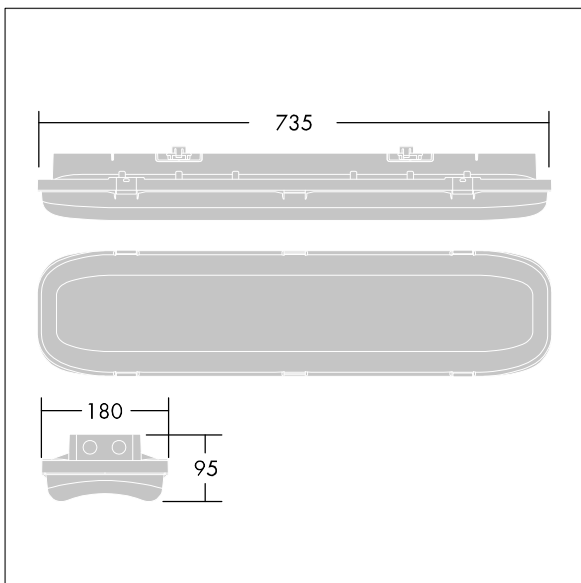

TLG_FORL_M_LED.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

ForceLED

92984178 FORCELED 4000 840 HFI QC5

THORN