



### ForceLED


En kompakt IP66, støv- og fuktsikker LED-armatur. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Klasse I elektrisk, IK10. Toppskjerm: fullstendig resirkulerbar aluminium lakkert hvit. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat med lineære prismer. Klips: rustfritt stål. For BESA, utenpåliggende eller nedhengt montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Monteringssett for røroppheng, kjettingoppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Utstyrt med gjennomgangskobling. Med 4000K LED.

Romtemperatur: -20°C til +50°C

Mål: 735 x 180 x 95 mm  
 Luminaire input power: 26,1 W  
 Lysutbytte fra armatur: 4000 lm  
 Armatureffektivitet: 153 lm/W  
 Vekt: 3,3 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg

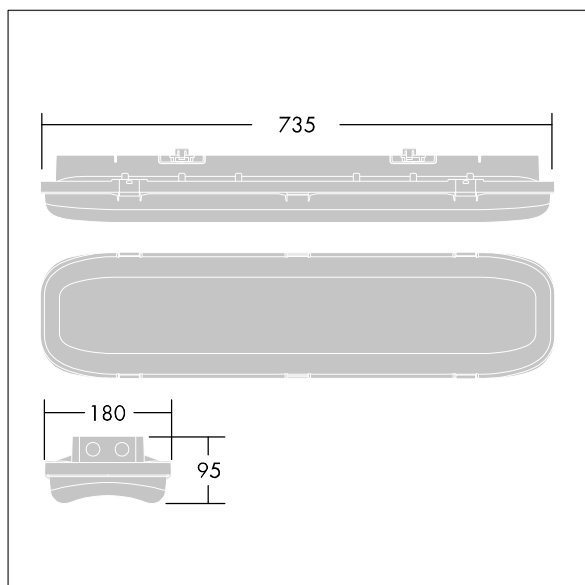

TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

**ForceLED**

**92984180 FORCELED 4000 840 HFI TW**

**THORN**