


## 92984181 FORCELED 4000 840 MWS



### ForceLED


En kompakt IP66, støv- og fuktsikker LED-armatur. Elektronisk forkobling, Integrert tilstedeværelsesdetektor for på/av-styring. Klasse I elektrisk, IK10. Toppskjerm: fullstendig resirkulerbar aluminium lakkert hvit. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat med lineære prismer. Klips: rustfritt stål. For BESA, utenpåliggende eller nedhengt montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Monteringssett for rør oppheng, kjøtting oppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Utstyrt med mikrobølgesensor Med 4000K LED.

Romtemperatur: -20°C til +45°C

Mål: 735 x 180 x 95 mm  
 Luminaire input power: 28,2 W  
 Lysutbytte fra armatur: 4000 lm  
 Armatureffektivitet: 142 lm/W  
 Vekt: 3,1 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg

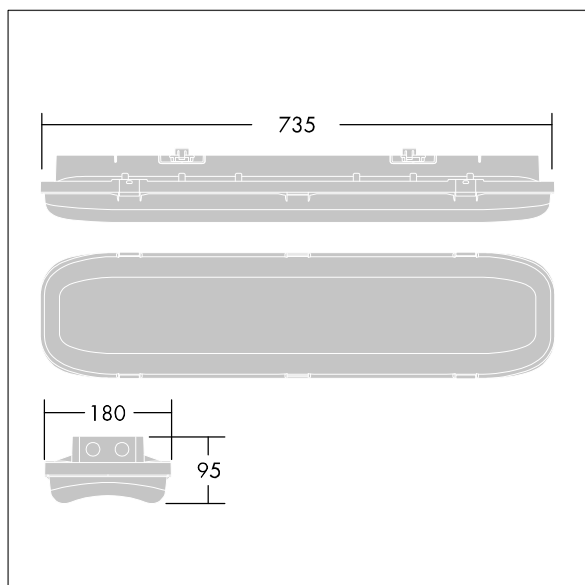

TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

**ForceLED**

**92984181 FORCELED 4000 840 MWS**

**THORN**