

# ForceLED

# THORN

92984183 FORCELED 4000 840 MWS E3



## ForceLED


En kompakt IP66, støv- og fuktsikker LED-armatur. Elektronisk forkobling, Integrert tilstedeværelsesdetektor for på/av-styring med 3-timers batteri-backup med manuell test. Klasse I elektrisk, IK10. Toppskjerm: fullstendig resirkulerbar aluminium lakkert hvit. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat med lineære prismer. Klips: rustfritt stål. For BESA, utenpåliggende eller nedhengt montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Monteringssett for rør oppheng, kjetting oppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Utstyrt med mikrobølgesensor Med 4000K LED.

Romtemperatur: 0°C til +35°C

Mål: 735 x 180 x 95 mm  
Luminaire input power: 28,2 W  
Lysutbytte fra armatur: 4000 lm  
Armatureffektivitet: 142 lm/W  
Vekt: 3,4 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg

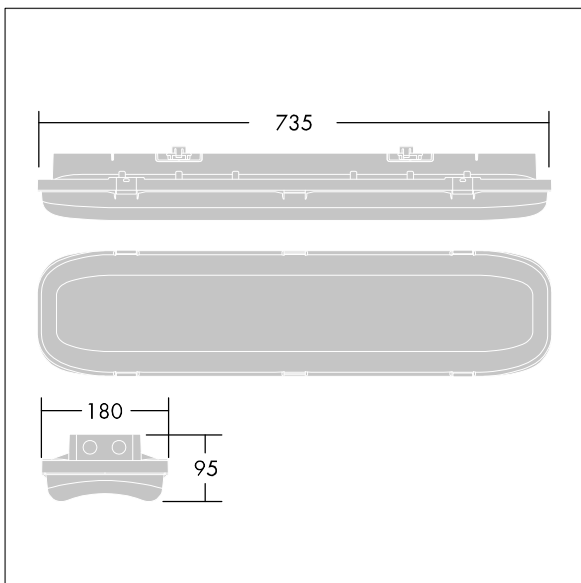

TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**ForceLED**

**92984183 FORCELED 4000 840 MWS E3**

**THORN**