


ForceLED

THORN

92984184 FORCELED 4000 840 CORM



ForceLED


En kompakt IP66, støv- og fuktsikker LED-armatur. Elektronisk forkobling, Integrert tilstedeværelsesdetektor for på/av-styring. Klasse I elektrisk, IK10. Toppskjerm: fullstendig resirkulerbar aluminium lakkert hvit. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat med lineære prismer. Klips: rustfritt stål. For BESA, utenpåliggende eller nedhengt montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Monteringssett for rør oppheng, kjøtting oppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Korridorfunksjon med mikrobølgesensor Med 4000K LED.

Romtemperatur: -20°C til +45°C

Mål: 735 x 180 x 95 mm
Luminaire input power: 28,2 W
Lysutbytte fra armatur: 4000 lm
Armatureffektivitet: 142 lm/W
Vekt: 3,1 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

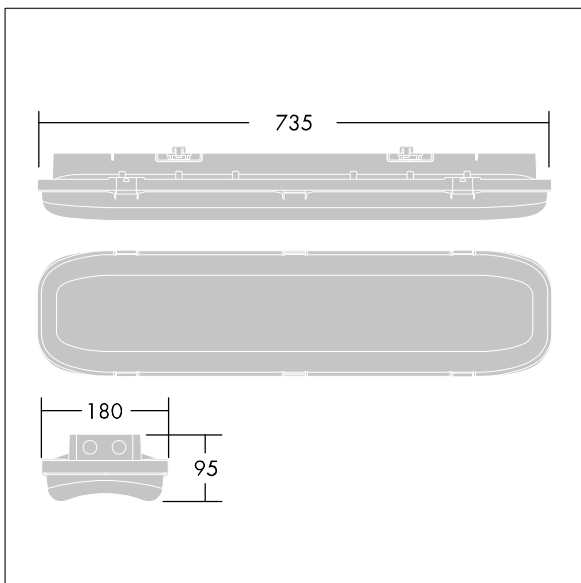

TLG_FORL_M_LED.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting