

92984184 FORCELED 4000 840 CORM



ForceLED


En kompakt IP66, støv- og fuktsikker LED-armatur. Elektronisk forkobling, Integrert tilstedeværelsesdetektor for på/av-styring. Klasse I elektrisk, IK10. Toppskjerm: fullstendig resirkulerbar aluminium lakkert hvit. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat med lineære prismar. Klips: rustfritt stål. For BESA, utenpåliggende eller nedhengt montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Monteringssett for rør oppheng, kjøtting oppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Korridorfunksjon med mikrobølgesensor Med 4000K LED.

Romtemperatur: -20°C til +45°C

Mål: 735 x 180 x 95 mm
 Luminaire input power: 28,2 W
 Lysutbytte fra armatur: 4000 lm
 Armatureffektivitet: 142 lm/W
 Vekt: 3,1 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

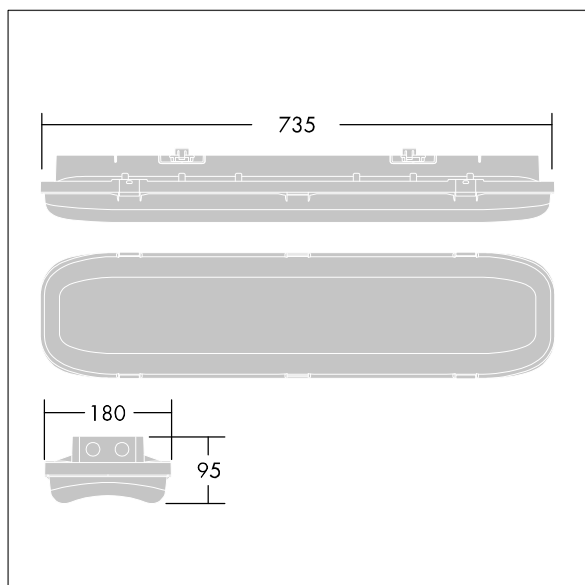

TLG_FORL_M_LED.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

ForceLED

92984184 FORCELED 4000 840 CORM

THORN