

92984185 FORCELED 4000 840 HFI E3D



ForceLED


En kompakt IP66, støv- og fuktsikker LED-armatur. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming med 3-timers batteri-backup med selvtest / DALI adresserbar test. Klasse I elektrisk, IK10. Toppskjerm: fullstendig resirkulerbar aluminium lakkert hvit. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat med lineære prismer. Klips: rustfritt stål. For BESA, utenpåliggende eller nedhengt montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Monteringssett for rør oppheng, kjetting oppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Med 4000K LED.

Romtemperatur: 0°C til +35°C

Mål: 735 x 180 x 95 mm
 Luminaire input power: 26,1 W
 Lysutbytte fra armatur: 4000 lm
 Armatureffektivitet: 153 lm/W
 Vekt: 3,3 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

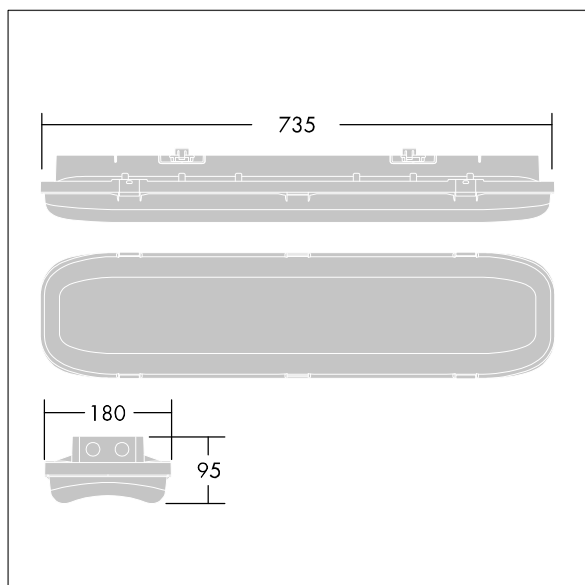

TLG_FORL_M_LED.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

ForceLED

92984185 FORCELED 4000 840 HFI E3D

THORN