

92984188 FORCELED 7000 840 HFI



ForceLED


En kompakt IP66, støv- og fuktsikker LED-armatur. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Klasse I elektrisk, IK10. Toppskjerm: fullstendig resirkulerbar aluminium lakkert hvit. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat med lineære prismer. Klips: rustfritt stål. For BESA, utenpåliggende eller nedhengt montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Monteringssett for røroppheng, kjettingoppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Med 4000K LED.

Romtemperatur: -20°C til +40°C

Mål: 735 x 180 x 95 mm
 Luminaire input power: 49,6 W
 Lysutbytte fra armatur: 7000 lm
 Armatureffektivitet: 141 lm/W
 Vekt: 3 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

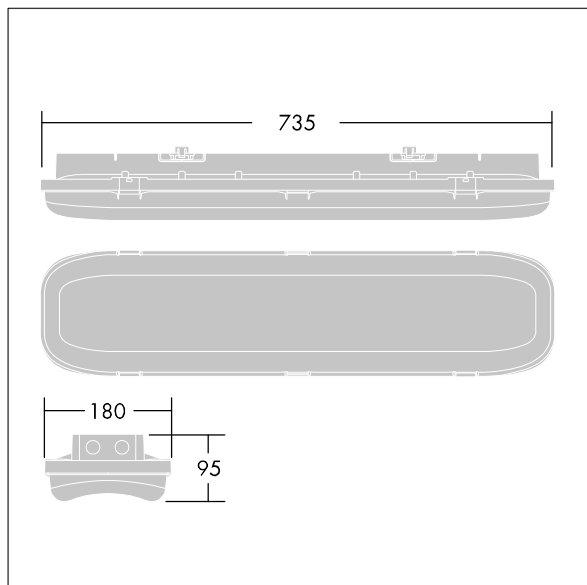

TLG_FORL_M_LED.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

ForceLED

92984188 FORCELED 7000 840 HFI

THORN