

## 92984190 FORCELED 7000 840 HFI QC5TW



### ForceLED


En kompakt IP66, støv- og fuktsikker LED-armatur. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Klasse I elektrisk, IK10. Toppskjerm: fullstendig resirkulerbar aluminium lakkert hvit. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat med lineære prismer. Klips: rustfritt stål. For BESA, utenpåliggende eller nedhengt montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Monteringssett for røroppheng, kjettingoppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Utstyrt med 5-pinneres hurtigkoblingskontakt og gjennomgangskobling. Med 4000K LED.

Romtemperatur: -20°C til +40°C

Mål: 735 x 180 x 95 mm  
 Luminaire input power: 49,6 W  
 Lysutbytte fra armatur: 7000 lm  
 Armatureffektivitet: 141 lm/W  
 Vekt: 3,3 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg

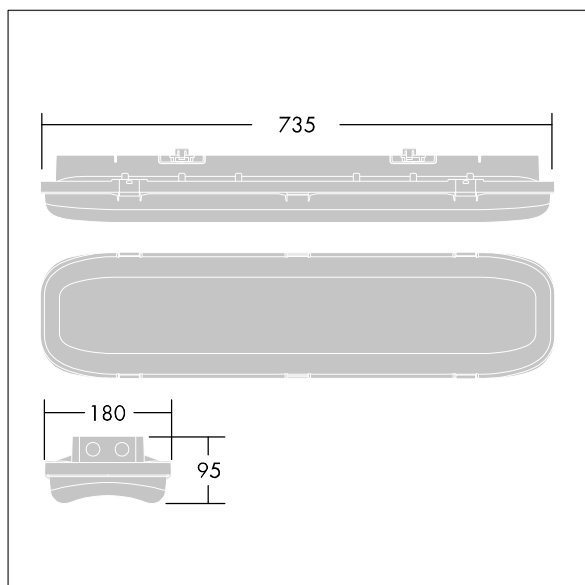

TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**ForceLED**

**92984190 FORCELED 7000 840 HFI QC5TW**

**THORN**