


## 92984191 FORCELED 7000 840 BC



### ForceLED

En kompakt IP66, støv- og fuktsikker LED-armatur. Elektronisk, Trådløst kontrollert via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Klasse I elektrisk, IK10. Toppskjerm: fullstendig resirkulerbar aluminium lakkert hvit. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat med lineære prismer. Klips: rustfritt stål. For BESA, utenpåliggende eller nedhengt montering. Hurtigfestebraketter leveres for utenpåliggende montering. Monteringssett for rør oppheng, kjetting oppheng og rekkemontering er tilgjengelig som tilbehør. Trådløst kontrollert via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless Med 4000K LED.


Trådløs definisjon: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,  
Trådløs frekvens: 2,4 GHz, Trådløs overføring av strøm: + 4dBm.

Romtemperatur: -20°C til +40°C

Mål: 735 x 180 x 95 mm  
Luminaire input power: 50,1 W  
Lysutbytte fra armatur: 7000 lm  
Armatureffektivitet: 140 lm/W  
Vekt: 3,1 kg



TLG\_FORL\_F\_PDBUNLIT.jpg

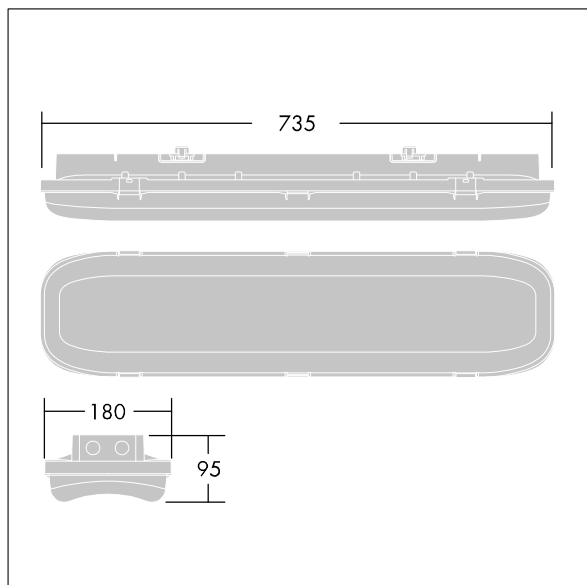

TLG\_FORL\_M\_LED.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**ForceLED**

**92984191 FORCELED 7000 840 BC**

**THORN**